Accessoires voor inductieve sensoren
Activeringsset
Voor dubbele sensoren DSU35
BTS-DSU35-EBE3

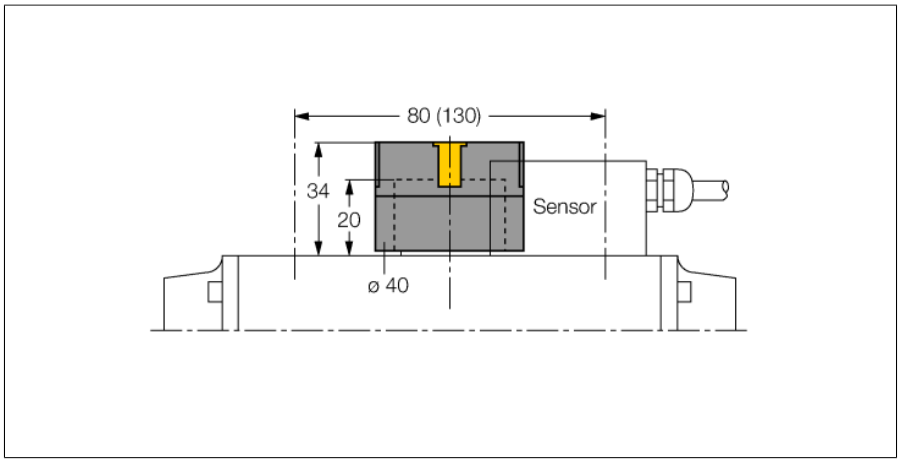

Type	BTS-DSU35-EBE3
Identnr.	6901070
Bouwvorm	toebehoren voor dubbelsensor, Ni4-DSU35…
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS
Aandraaimoment	≤ 1.5 Nm
Meegeleverd	2x cilinderkopschroef M5x12 (DIN 912-A2) 2x veerring A5 (DIN 137A2) 1x schroef met verzonken kop M6x25 (DIN 7991-A2)

- Actuator gemaakt van kunststof
- Eindpositie gedempt
- 6,2 mm brede roestvrijstalen doel ter compensatie van toepassingsspecifieke hogere toleranties (bijv. door rubberen afdichtingen)
- Eindposities (open/gesloten) vrij instelbaar in een bereik van 360°, in stappen van 4°
- Displays 90° draaibaar
- Schaalverdeling als aanpassingshulpmiddel
- Gatenpatroon op flens: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
- Verbindingsas (astap) hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm
- Inclusief montageschroeven voor sensor en actuator
- Maximale glijringdiameter: 34 mm

Algemene beschrijving

Dubbelsensoren zijn speciaal ontworpen voor de positiecontrole op kleppen en combineren de bedrijfszekerheid van contactloze inductieve sensoren met de flexibiliteit van een opbouwbehuizing. Een uitgebreid programma aan praktijkgerichte toebehoren zorgt voor een optimale aanpassing aan uw installaties.



• 2025-02-26T21:31:05+01:00