


VB2-FKM5-2FSM4.4
2-weg splitter – Y-verdeler zonder kabel, contraconnector
M12 × 1 - 2x connector M12 × 1

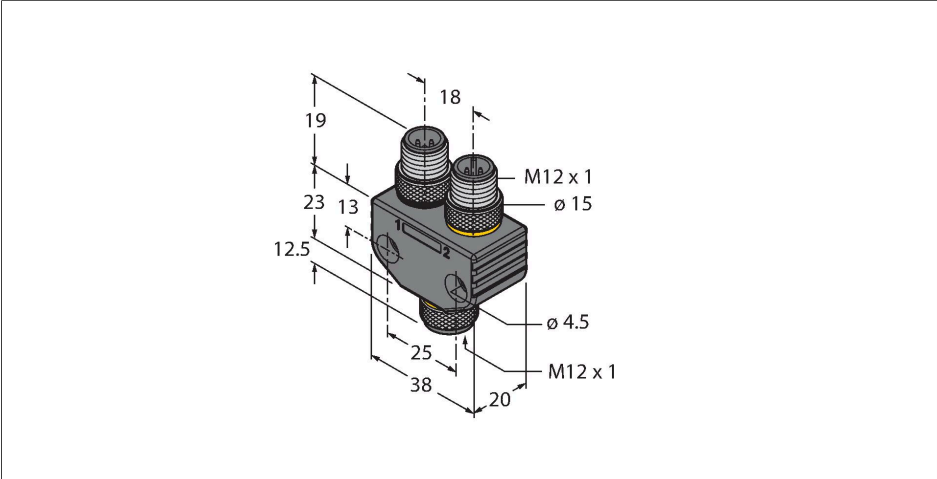

Technische gegevens



Type	VB2-FKM5-2FSM4.4
Identnr.	6934914
I/O-verdeler	Y-verdeler, 2 -poort
Connector A	Contraconnector, M12 × 1
Aantal polen	5/4
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respec- teren !)
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67
Connector B	2 x connector, M12 × 1
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	Enkel in geschroefde toestand
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Kenmerken



- M12-contraconnector, 5-polig
- M12-connector, 4-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Contactconfiguratie

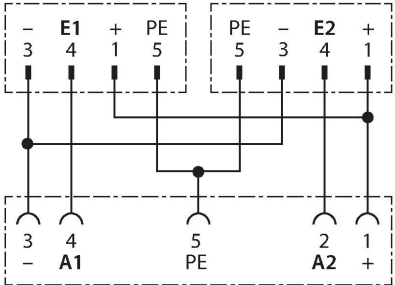

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

Omgevingstemperatuur (bewogen)	-30...+90 °C
--------------------------------	--------------

Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
----------------------	---------

draaimomentsleutelset; greep met
instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0
Nm, instelwerktuig draaimoment,
gaffelsleutel voor M8 (SW9),
gaffelsleutel voor M12 (SW14)