



Actuator- en sensorkabel Aansluitkabel RSM 56-2M/S3059

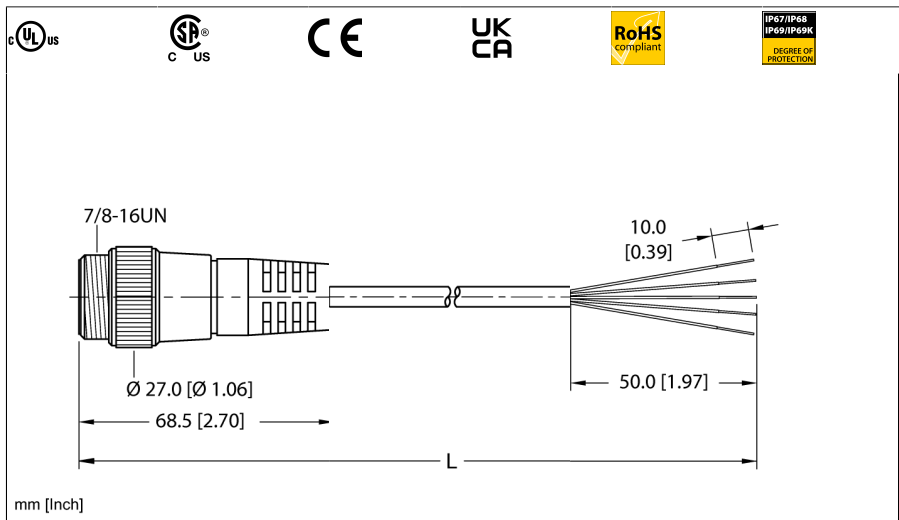

- 7/8"-connector, recht, 5-polig
- Power-Tray/Exposed Run/Direct Burial-kabel
- TPE-buitenmantel, geel, 5 × 16 AWG
- UV-bestendig
- -40 °C koude buigsterkte
- Oliebestendig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



schakelplan

1	WH
2	RD
3	GN/YE
4	OG
5	BK

Type	RSM 56-2M/S3059
Identnr.	U-83268
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	5
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	2 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Kabel	
Kabel-ident	RF51715
Aantal aders	5
Kabeldiameter	Ø 10.01mm
Kabellengte	2 m, (+ 50 mm of 4% van de lengte / -0,0, afhanke- lijk van welke waarde groter is) m
Kabelmantel	TPE, Geel
Aderdiameter	0.105 "
Adermateriaal	BC (Bare Copper)
Aderisolatie	PVC/nylon
Aderdoorsnede	5 x 16 AWG [vergelijkbaar met 1,50 mm²]
Draadopbouw	65 x 34AWG
Aderkleuren	WH, RD, GN/YE, OG, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600V
Stroombelastbaarheid	10AA

Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie)	$\geq 5 \times \varnothing$
Buigradius (flexibele inzet)	$\geq 10 \times \varnothing$
Koude buigsterkte	-40 °C
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90°C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	5...+90°C
Omgevingstemperatuur tijdens de installatie	-10...+90 °C

Certificaat

Instructie

	De buigsterkte kan verminderen als de kabel bij extreme temperaturen wordt gebruikt, als deze aan bepaalde chemicaliën wordt blootgesteld, als deze boven de nominale cyclussnelheid of onder de nominale buigstraal van de kabel wordt gebruikt.
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.