


B 4141-0/13.5

Actuator en sensor, confectioneerbaar – 7/8" Verbinding

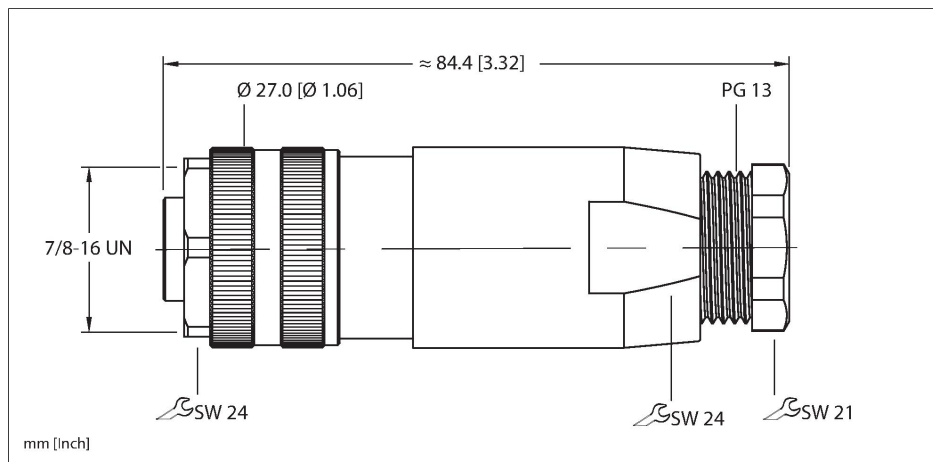

Technische gegevens

Type	B 4141-0/13.5
Identnr.	U6413
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PBT, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, CuZn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding	10...12 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	14 AWG
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	9 A / 15 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+85 °C
Certificaten	UL gecertificeerd RoHS
Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.

Kenmerken



- Schroefklemmaansluiting
- Kunststof behuizing
- 7/8" contraconnector, recht, 4-polig
- Behuizing, kunststof
- Schroefklemmaansluiting

Contactconfiguratie

