



Akcesoria

Adaptory procesowe do połączeń śrubowych w przewodach mleczych

Do pojemnościowych czujników poziomego granicznego NCLS NCLS-DF50

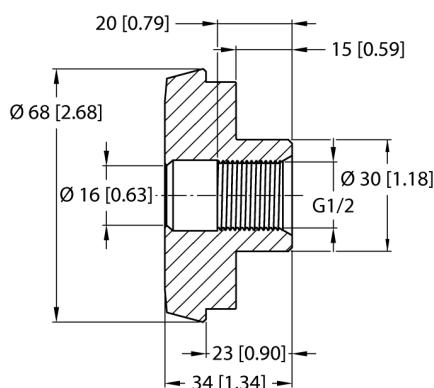

Typ	NCLS-DF50
Nr kat.	100004435

Miejsce montażu	dowolne
Wytrzymałość ciśnieniowa	10 bar
Temperatura medium	0...+140 °C
Obsługa protokołu CIP/SIP	tak

Testy/aprobata	
Ostrzeżenie	Chronić przed uszkodzeniem mechanicznym

Dane mechaniczne	
Wykonanie	Akcesoria do obudów cylindrycznych gwintowanych
Wymiary	34 x 68 x 68 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Materiały (kontakt z mediami)	Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Maks. moment dokręcenia nakrętki obudowy	10 Nm
Podłączenie procesowe	Połączenie śrubowe w przewodach mleczych
Stopień ochrony	IP67
	Po zamontowaniu

- Wkręcany adapter do rur
- Połączenia śrubowe w przewodach mleczych G1/2", DN50
- Standaryzowane zgodnie z DIN 11851
- Można używać do czujników poziomego granicznego NCLS
- Adaptory procesowe przewodów mleczych, odpowiednie do stosowania w środowiskach higienicznych, takich jak przemysł farmaceutyczny lub spożywczy (szczególnie mleczarnie).

Zasada działania

Koncepcja adapterów wkręcanych do czujników poziomego granicznego z serii NCLS umożliwia standaryzowane pozycjonowanie czujników w określonych punktach systemu, np. w kanale przepływowym lub zbiorniku.

Połączenie śrubowe w przewodzie mleczym mocuje się do odpowiedniej części na zbiorniku lub rurze. Czujnik jest następnie przykręcany bezpośrednio do adaptera. Uszczelnienie jest zapewnione bez użycia jakichkolwiek pierścieni O-ring na głowicy czujnika, lecz poprzez bezpośrednie wciskanie metalu na PE-EK.

Adaptory zacisków są dostępne we wszystkich standardowych kształtach i rozmiarach przemysłowych. Dzięki temu czujniki i adaptory procesowe mogą być łatwo przystosowywane do wymagań różnych zastosowań.