Moduł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67
Napięcie wyjściowe 24…28 V DC
3 fazy, prąd wyjściowy 25 A
PSU67-3P-1H2-1H0-24250

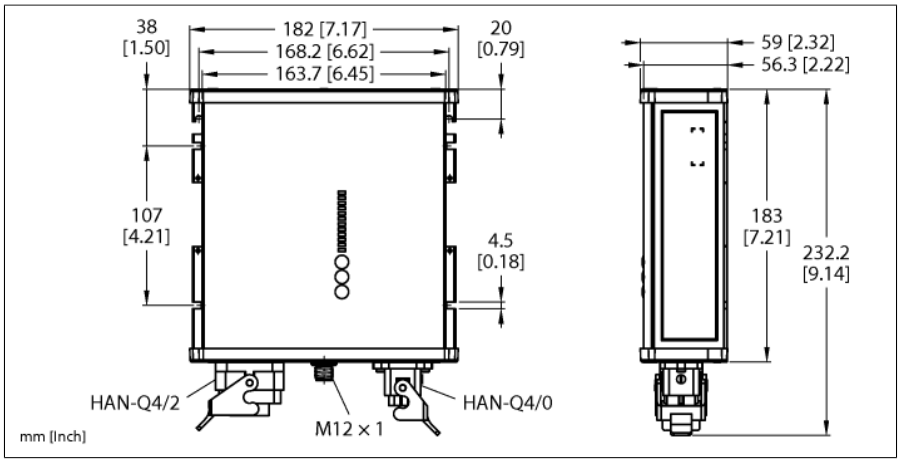

Typ	PSU67-3P-1H2-1H0-24250
Nr kat.	100028239
Napięcie nominalne	Zasilanie uniwersalne
Napięcie robocze	320…550 V AC
Częstotliwość	50…60 Hz
Rozpraszanie mocy, typowe	≤ 23 W
PFC	0.95
Sprawność	95 %
Zewnętrzny bezpiecznik	B-6A, C-6A
Wewnętrzny bezpiecznik	Bez bezpiecznika eFuse
Nominalne napięcie wyjściowe	24 V
Prąd nominalny	25 A
Moc wyjściowa	600 W (do +45 °C) 500 W (do +55 °C) 350 W (do +70 °C) 1000 W (+55 °C, maks. 5 s) 700 W (+70 °C, maks. 5 s)
Tryb równoległy	nie
Zachowanie przy zwarciu	Ograniczenie prądowe
Certyfikat	CE cULus RoHS SEMI F47
Stopień ochrony	IP67
Temperatura pracy	-25…+70 °C
Temperatura składowania	-40…+85 °C
Wymiary	183 x 180.6 x 58.7 mm
Waga	1581 g

- Szeroki zakres temperaturowy
- Dioda LED stanu
- Wysoka sprawność, > 95 %
- Wejście 3-fazowe AC, Han Q4/2
- Wyjście 24 V DC, 1 × Han Q4/0
- Interfejs LED i przyciski sterujące zapewniające maksymalną elastyczność

Przypisanie wejścia Han Q4/2 (XD1)



1 = L1
2 = L2
3 = L3
4 = n.c.
5 = PE

Przypisanie wyjścia Han Q4/0 (XD2)



1 = n.c.
2 = GND
3 = 24 VDC
4 = n.c.

M12 Output-OK Assignment



1 = RELAY +
2 = n.c.
3 = n.c.
4 = RELAY -
5 = n.c.

Edition • 2025-02-27T16:38:58+01:00