


K80FLGRBPQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

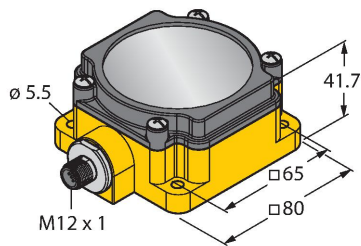


Dane techniczne

Typ	K80FLGRBPQ
Nr kat.	3085648
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony niebieski
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP
Cechy koloru 2	Czerwony, Można skonfigurować przez przełączniki DIP
Cechy koloru 3	Niebieski, Można skonfigurować przez przełączniki DIP
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	140 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, K80FL
Wymiary	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	akryl, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	4

Cechy charakterystyczne

- Męskie złącze M12 x 1, 4-pinowe
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / niebieski (COL 3)
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Ustawialna sygnalizacja stała lub migająca
- Możliwość wyboru dwóch częstotliwości migania

Schemat podłączenia

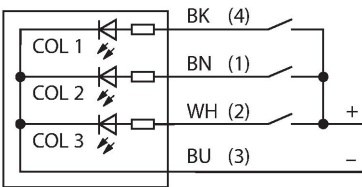


Dane techniczne

Temperatura pracy	-40...+50 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20...90°C

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus