


WLC60XW640GAQ

Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie

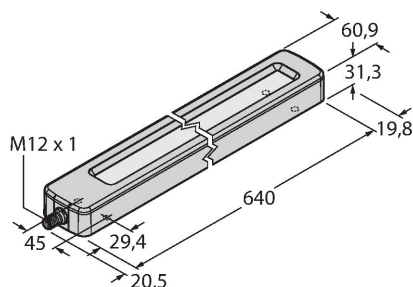


Dane techniczne

Typ	WLC60XW640GAQ
Nr kat.	3086887
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	5650...+6700 K
Luminous flux lumen	2600 lm
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Dwustopniowy
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 2600 lm
Cechy szczególne	Odporność na środki chemiczne Do mycia Odporność na środki chemiczne
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 3.1 mA
Input power	37.2 W
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLC60
Wymiary	659.4 x 60.9 x 31.3 mm
Materiał obudowy	Metal, Niklowane aluminium
Window material	szkło, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+70 °C

Cechy charakterystyczne

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Housing length: 660.5 mm
- Wykonanie jednokolorowe: Zimny biały
- Wysoki stopień ochrony IP67 / IP69K
- M12 × 1 male connector, 4-pin, side outlet

Schemat podłączenia

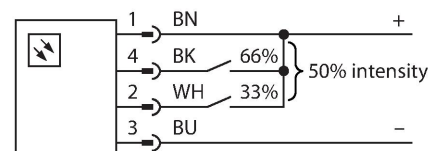

Zasada działania

Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 6 000 a 7 100 K. Zależnie od wykonania strumień świetlny wynosi od 1 300 do 2 600 lumenów. Seria WLC60 z powodzeniem wytrzymuje najtrudniejsze warunki środowiskowe i oferuje najwyższą jasność. Dostępne są wykonania kaskadowe.

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP67 IP68 IP68
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL

Akcesoria

LMBWLC60MAG	3086909	LMBWLC60RA	3086908
-------------	---------	------------	---------



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
Technical drawing of a cable connector with dimensions: M12 x 1, 14, 44, and L.	RKH4.5-2/TFG	6933455	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., nakrętka ze stali nierdzewnej, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, szary; zakres temperatur: -40...+105 °C
Technical drawing of a cable connector with dimensions: M12 x 1, 15, 14, 11.5, 42, 50, and L.	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobaty cULus
Technical drawing of a cable connector with dimensions: 15, 14, 26.5, 32, 50, and L.	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobaty cULus