



Oświetlenie sygnalizacyjne LED kolumna świetlna CL50GRWPQ

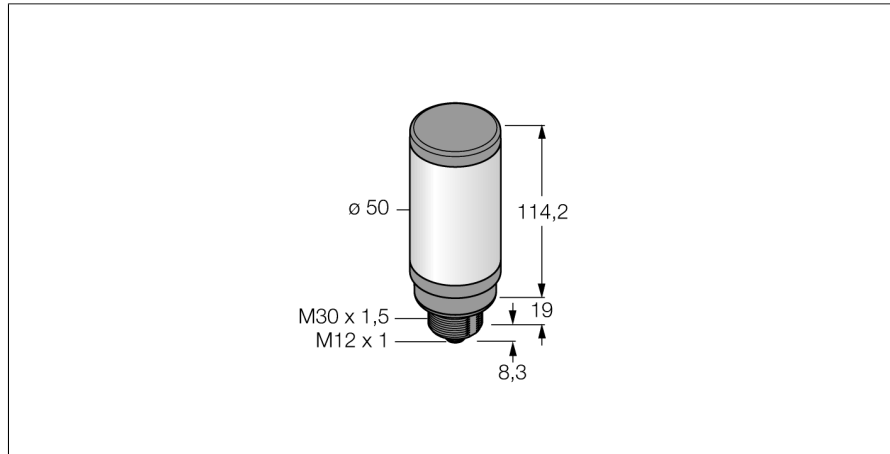

- Z możliwością indywidualnego sterowania
- Mocowanie mechaniczne, wkręcane, gwint M30 × 1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / żółty (COL 2) / biały (COL 3)
- Złącze M12 × 1
- Napięcie zasilania 18...30 V DC

Schemat podłączenia

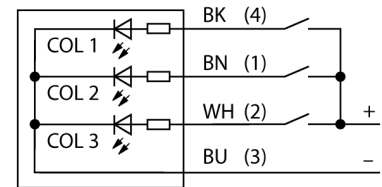

Typ	CL50GRWPQ
Nr kat.	3091433

Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony czerwony biały
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączony, 72 lm
Cechy koloru 2	Czerwony, Stałe włączony, 38 lm
Cechy koloru 3	Biały, Stałe włączony, 85 lm

Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_n	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_n	≤ 100 mA
Maks. pobór prądu na kolor	100 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms

Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, CL50
Wymiary	Ø 50 x 114.2 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP67

Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.
Wyświetlanie do 3 kolorów.
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	<p>Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. Dimensions shown: 45 (width), 6.3 wide (hole width), 6.3 (hole diameter), 38.5 (height), 6.1 (flange thickness), 7.5 (flange offset), R 40 (radius), 69 (total height).</p>
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	<p>Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. Dimensions shown: 12.7 (width), 66.5 (height), M30 x 1.5 (thread), 58.7 (height to hole center), 50.8 (width to hole center), 29 (width to hole center).</p>