


K50CL2RGB7Q

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik ostrzegawczy




Dane techniczne

Typ	K50CL2RGB7Q
Nr kat.	3805996
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	RGB
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Czerwony, 5 lm
Cechy koloru 2	Zielony, 17.1 lm
Cechy koloru 3	Niebieski, 3.8 lm
Cechy koloru 4	Żółty, 13.8 lm
Cechy koloru 5	Biały, 17 lm
Cechy koloru 6	Fioletowy, 6.8 lm
Cechy koloru 7	20.1 lm
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_a	≤ 40 mA
Maks. pobór prądu na kolor	220 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)22
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50L
Wymiary	Ø 50 x 48 mm

Cechy charakterystyczne

- Uniwersalny wyświetlacz LED
- Z możliwością indywidualnego sterowania
- Mechaniczny gwint wkręcany M30 × 1,5
- Klasy ochrony IP67/IP69K
- Przy standardowych ustawieniach można wyświetlić do siedmiu kolorów zgodnie z tabelą logiczną (COL 1, COL 2, COL 3 i funkcja migania)
- Można skonfigurować za pomocą programu Pro Editor, można wyświetlać nawet 14 kolorów, różne animacje świetlne, zgodność z modułem I/O z możliwością konfiguracji
- Złącze męskie M12 × 1
- Napięcie zasilania 18...30 V DC

Schemat podłączenia


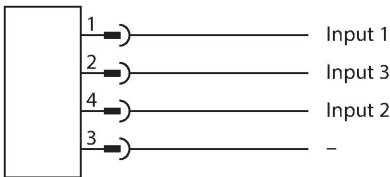


	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Dane techniczne

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP66 IP67 IP69
Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
			
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm		Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	