


FSM-2FKM57

Trójnik 2-drogowy – Rozdzielacz typu T bez przewodu

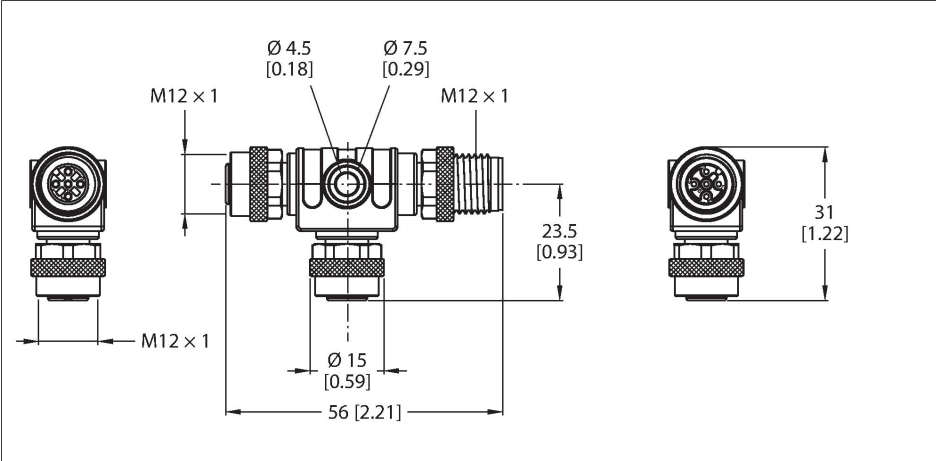


Dane techniczne

Typ	FSM-2FKM57
Nr kat.	6622101
koncentrator sygnałów I/O	Trójnik typu T
Housing	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68, Tylko w skróconym stanie
Złącze B	2 x złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67
Protokół sieciowy	DeviceNet CANopen
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V


Cechy charakterystyczne

- RoHS compliant
- IP65 DEGREE OF PROTECTION
- IP67 DEGREE OF PROTECTION
- IP68 DEGREE OF PROTECTION
- Wykonanie: Adapter M12
- Trójnik typu T, 5-stykowy
- Do stosowania z CAN (DeviceNet™, CANopen)

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

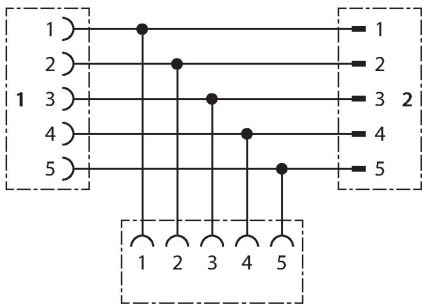

Dane techniczne

Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
rezystancja przewodzenia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C