Akcesoria montażowe
Zestaw montażowy
BTS-DSU35-Z03

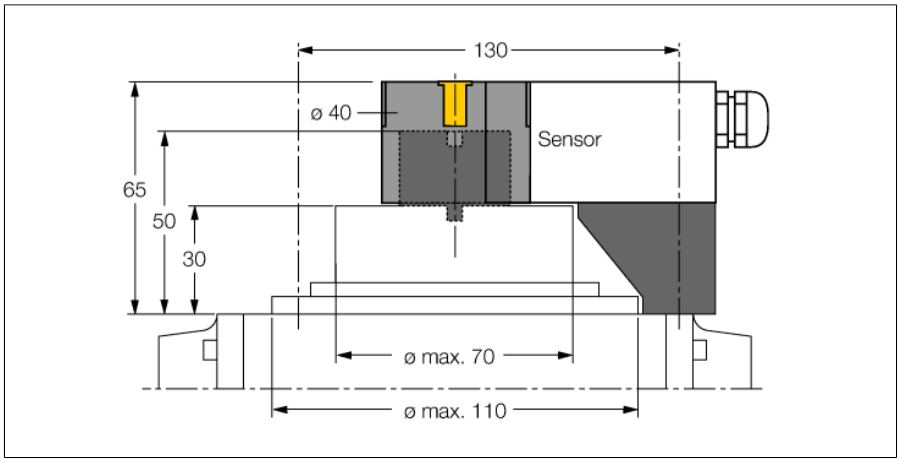

Typ	BTS-DSU35-Z03
Nr kat.	6900231
Wykonanie	Akcesoria do czujników podwójnych, Ni4-DSU35…
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PP-GF30

Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:
Ø płytki dystansującej i pierścienia sprężynującego zabezpieczającego: maks. 110 mm
Rozstaw otworów na powierzchni czołowej: 30 × 130 mm
Wysokość trzpienia mocującego (przedłużenia trzpienia): 30 mm/Ø: maks 70 mm
W zestawie:
1 płytka dystansująca Ø 30 mm (POM)
1 pierścień dystansowy Ø 20 mm (PP-GF30)
Montażu pierścienia dystansującego:
2 śruby z łbem walcowym M5 x 12 [DIN 912-A2]
2 śruby z łbem walcowym M5 × 45 [DIN 912-A2]
2 podkładki blokujące A5 [DIN 137-A2]
Montaż krążka z pierścieniem dystansującym:
1 śruba z łbem wpuszczanym M6 × 45 [DIN 7991-A2]
Pierścień dystansujący z wgłębieniem krzyżowym 4 × 4 mm umożliwia montaż napędu tak, aby był obrócony o 90° w celu dopasowania do napędów montowanych poprzecznie.

Opis ogólny

Czujniki podwójne zostały specjalnie zaprojektowane do detekcji stanu zaworów i napędów obrotowych. Łączą one zalety pewności pracy czujników indukcyjnych oraz elastyczności zastosowania systemów w obudowach modułowych. Szeroki zakres praktycznych akcesoriów zapewniających optymalną adaptację dowolnego systemu.



Edition • 2025-02-27T18:53:19+01:00