


Akcesoria montażowe

Zestaw montażowy

BTS-DSU35-Z05

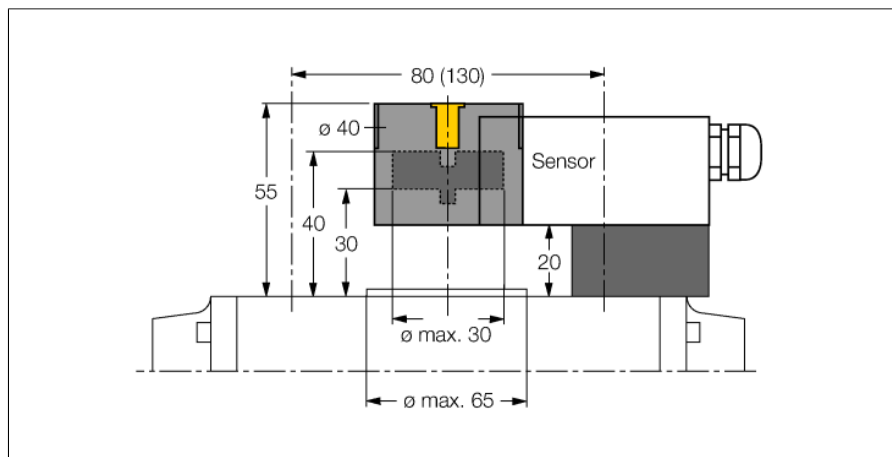

Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:
 Ø płytki dystansującej i pierścienia sprężynującego zabezpieczającego: maks. 65 mm
 Rozstaw otworów na powierzchni czołowej: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
 Wysokość trzpienia mocującego (przedłużenia trzpienia): 30 mm/Ø: maks 30 mm
 W zestawie:
 1 płytki dystansująca 20 mm
 1 pierścień dystansujący 10 mm
 Montażu pierścienia dystansującego:
 2 śruby z łbem walcowym M5 × 35 [DIN 912-A2]
 2 podkładki blokujące A5 [DIN 137-A2]
 Montaż krążka z pierścieniem dystansującym:
 1 śruba z łbem wpuszczanym M6 × 35 [DIN 7991-A2]

Typ	BTS-DSU35-Z05
Nr kat.	6900287
Wykonanie	Akcesoria do czujników podwójnych, Ni4-DSU35...
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, POM

Opis ogólny

Czujniki podwójne zostały specjalnie zaprojektowane do detekcji stanu zaworów i napędów obrotowych. Łączą one zalety pewności pracy czujników indukcyjnych oraz elastyczności zastosowania systemów w obudowach modułowych. Szeroki zakres praktycznych akcesoriów zapewniających optymalną adaptację dowolnego systemu.

