


VB2-FKM5-2FSM4.4

Trójnik 2-drogowy – Trójnik typu Y bez przewodu, złącze żeńskie M12 × 1, 2 złącza męskie M12 × 1

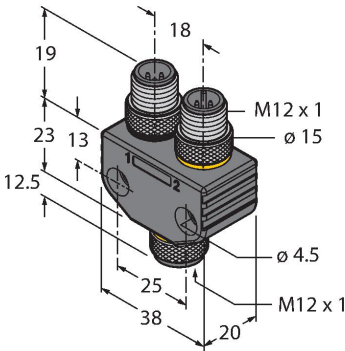

Dane techniczne



Typ	VB2-FKM5-2FSM4.4
Nr kat.	6934914
koncentrator sygnałów I/O	Rozgałęźnik Y, 2 -portowy
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1
Liczba styków	5/4
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Typ ochrony	IP67
Złącze B	2 x złącze męskie, M12 × 1
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	Tylko po skręceniu
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	48 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12, 5-stykowe
- Złącze męskie M12, 4-stykowe
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

Przyporządkowanie styków

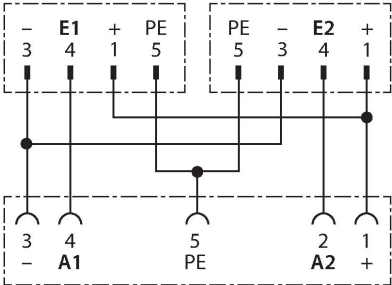

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+90 °C
---------------------------	--------------

Akcesoria

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)