


RSM-2RKM 57

Trójnik 2-drogowy – Rozdzielacz typu T bez przewodu




Cechy charakterystyczne

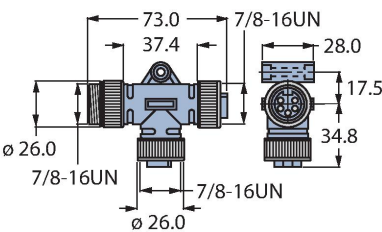

- Wykonanie: Adapter 7/8"
- Trójnik typu T, 5-stykowy
- Do stosowania z CAN (DeviceNet™, CANopen)

Przyporządkowanie styków

Złącze A




Złącze B (J1-2)

Dane techniczne

Typ	RSM-2RKM 57
Nr kat.	U0141
koncentrator sygnałów I/O	Trójnik typu T, 2 -portowy
Housing	tworzywo sztuczne, TPU, niebieski
Złącze A	Męskie, 7/8"-16 UN, Kodowanie A
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	2 x złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Kodowanie A
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu
Protokół sieciowy	DeviceNet
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	300 V
Prąd	9 A

schemat obwodu

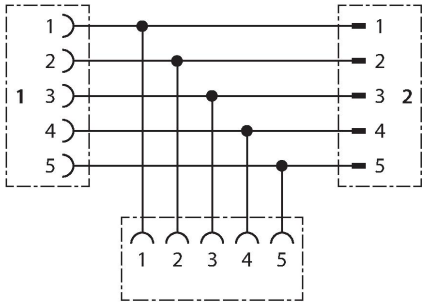

Dane techniczne

Rezystancja izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
rezystancja przewodzenia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+80 °C
Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.