



Caracteristici tehnice

Încărcare axială a axului	40 N
Încărcare radială a axului	80 N
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40...+85 °C
Rezistență la vibrații (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/s²), 10...2000 Hz
Rezistență la șoc (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/s²), 4 ms
Clasă de protecție	IP65
Protection class shaft	IP65

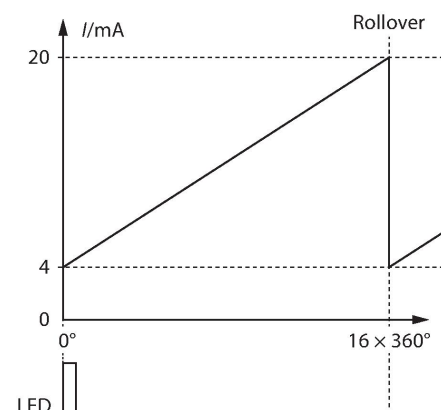


Accesorii


RCS-15-08-06	1545361
Cuplaj tip burduf, diametru exterior: 15 mm, diametru interior: 8 mm/6 mm	




RCS-15-06-06	1545362
Cuplaj tip burduf, diametru exterior: 15 mm, diametru interior: 6 mm/6 mm	

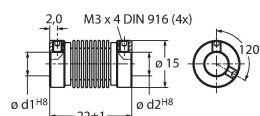


RCS-15-06-04	1545363
Cuplaj tip burduf, diametru exterior: 15 mm, diametru interior: 6 mm/4 mm	

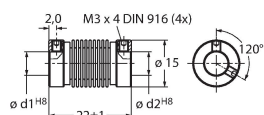


RA-BC-20-06-06	100048777
Cuplaj tip burduf cu hub de aluminiu Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm	

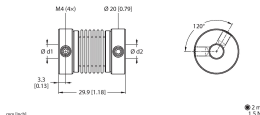


RA-BC-20-06-08	100048778
Cuplaj tip burduf cu hub de aluminiu Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm	

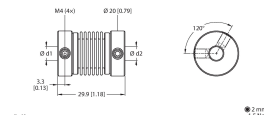


RA-BC-20-06-10	100048779
Cuplaj tip burduf cu hub de aluminiu Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm	

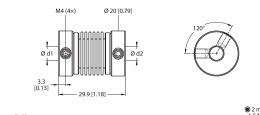


RA-BC-E-20-06-06	100048785
Cuplaj tip burduf din oțel inoxidabil Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm	

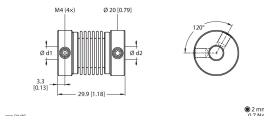


RA-BC-E-20-06-10	100048786
Cuplaj tip burduf din oțel inoxidabil Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm	


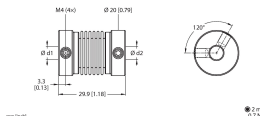


RA-SDC-30-06-10	100048791
Disc de cuplare cu arc Ø 30 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm	

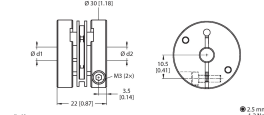


RA-SDC-30-06-06	100048790
Disc de cuplare cu arc Ø 30 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm	

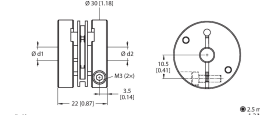

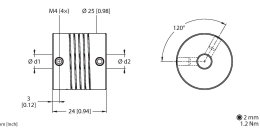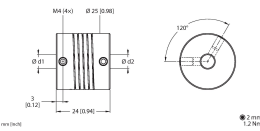RA-HC-25-06-06	100048794	RA-HC-25-06-10	100048795
Cuplaj elicoidal din aluminiu Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm		Cuplaj elicoidal din aluminiu Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm	
			

Accesorii

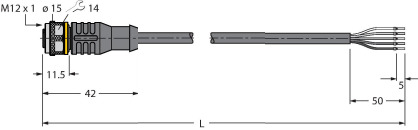Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus