


SI-LS42DSH

Safety pentru mașini – Întrerupător de siguranță de tip blocare protecție

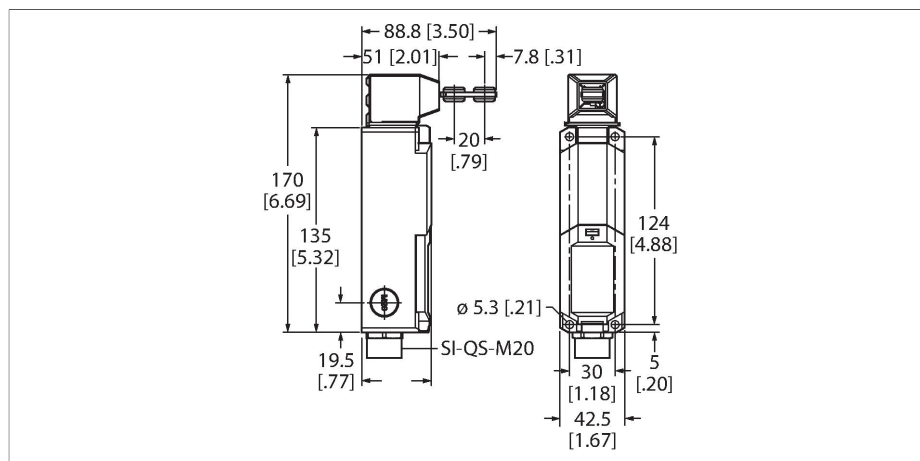

Caracteristici tehnice

Tip	SI-LS42DSH
Nr. ID	3047875
Funcție	Întrerupător de siguranță de tip blocare protecție
Funcție de ieșire	2 x NC (normal închis), Fără potențial
Contact rating	2.5A/230V AC-15
Tensiune nominală de izolare	250 V
Curent termoelectric convențional	5 A
Tensiune de ținere la impuls	2.5 kV
Clasă de protecție	II
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplastic
Viteză de comutație	10 /min
Durata de viață din punct de vedere mecanic	2 * 10 ⁶ Cicluri de comutare
Valoare B10d	2 * 10 ⁶ Cicluri de comutare
cascadabil	Nu
Conexiune electrică	Cutie borne, Cutie terminale cu presetupă
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Clasă de protecție	IP65
Caracteristici speciale	Blocabil
Teste/Certificări	
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Categorie conform DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Nivel de codare/protecție la pătrundere	Jos



Caracteristici

- Întrerupător de limită cursă
- Respectă IEC 60947-5-1
- Cu blocare
- Blocare cu arc
- Eliberare cu magnet
- 2 ieșiri de siguranță contact NC
- 2 bobine pentru monitorizarea poziției, contacte NC și NO
- Alimentare bobină
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

