


K80FLGRBPQ

Semnal luminos cu leduri

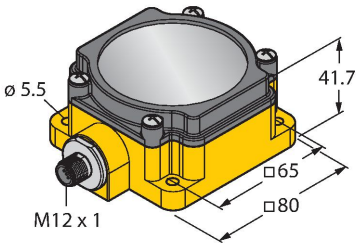


Caracteristici tehnice

Tip	K80FLGRBPQ
Nr. ID	3085648
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Albastru
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Se poate seta prin switch-uri DIP
Caracteristici culoare 2	Roșu, Se poate seta prin switch-uri DIP
Caracteristici culoare 3	Albastru, Se poate seta prin switch-uri DIP
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	140 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, K80FL
Dimensiuni	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67

Caracteristici

- Conector tată M12 x 1; 4-poli
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Albastru (CUL 3)
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Configurare cu comutator DIP
- Iluminare constantă sau intermitentă, reglabilă
- Două frecvențe de iluminare intermitentă, ajustabile

Diagramă de conexiuni

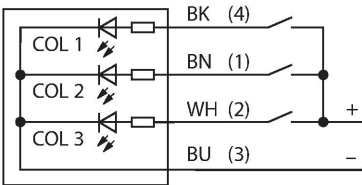


Caracteristici tehnice

Teste/Certificări	
Certificări	CE


Accesorii

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



Placă de montaj pentru șină DIN, adecvată pentru CP80, DX80, K80, Q80, temperatură de funcționare: -20...90 °C

Accesorii

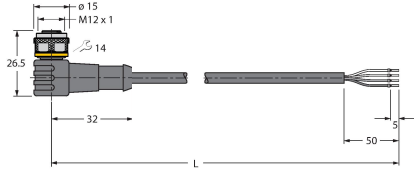Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus