


Semnal luminos cu leduri


Coloană luminoasă

TL50ZWBGYR W/15

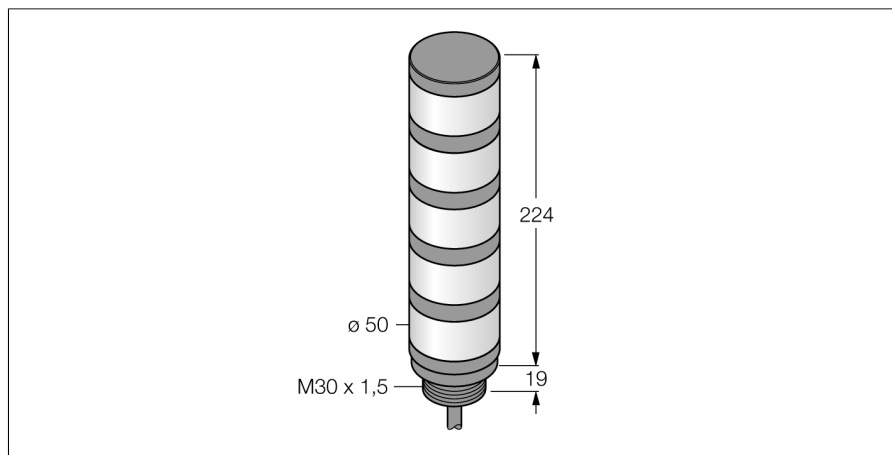

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP67
- Cablu, 4,5 m
- Multicolor: Alb (CUL 1) / Albastru (CUL 2) / Verde (CUL 3) / Galben (CUL 4) / Roșu (CUL 5)
- Tensiune de alimentare: 85...264 Vca

Schemă de conexiuni

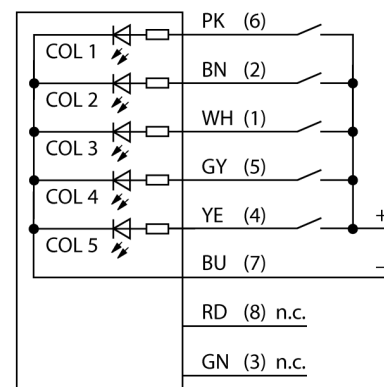

Principiu de funcționare

Coloanele luminoase TL50 asigură indicatori de stare foarte vizibili și o ghidare clară a utilizatorului prin tot sistemul. Ele se pot compune din leduri colorate diferit și sunt disponibile cu și fără alarmă acustică. Pot fi montate direct pe mașini, în tablou sau în zonele de monitorizare ale liniilor de producție.

Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor.

Sunt disponibile 10 culori albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y), alb (W), turcoaz (T), oranj (O), violet (V), bleu (S) și magenta (M) care specifică succesiunea luminilor de jos în sus în tipul de cod al coloanei luminoase. Exemplu: TL50GYRQ, culori: verde, galben și roșu de jos în sus.

Tip	TL50ZWBGYR W/15
Nr. ID	3093973
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Alb Albastru Verde Galben Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 21 lm
Caracteristici culoare 2	Albastru, Permanent aprins, 4.5 lm
Caracteristici culoare 3	Verde, Permanent aprins, 23 lm
Caracteristici culoare 4	Galben, Permanent aprins, 5 lm
Caracteristici culoare 5	Roșu, Permanent aprins, 7.5 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _s	85...264Vca
Curent nominal în c.a.	≤ 35 mA
Curent max. consumat pe culoare	35 mA
Tip de intrare	ca
Timp de răspuns caracteristic	< 500 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50Z
Dimensiuni	Ø 50 x 311.5mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 4.6 m, PVC
Număr de conductoare	6
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP67

Teste/Certificări

Certificări

CE, UL listat

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	