


K50CL2RGB7Q

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare




Caracteristici tehnice

Tip	K50CL2RGB7Q
Nr. ID	3805996
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	RGB
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, 5 lm
Caracteristici culoare 2	Verde, 17.1 lm
Caracteristici culoare 3	Albastru, 3.8 lm
Caracteristici culoare 4	Galben, 13.8 lm
Caracteristici culoare 5	Alb, 17 lm
Caracteristici culoare 6	Magenta, 6.8 lm
Caracteristici culoare 7	20.1 lm
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _B	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	220 mA
Funcție de ieșire	Contact NO, Fără potențial
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)22
Timp de răspuns caracteristic	< 250 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50L
Dimensiuni	Ø 50 x 48 mm

Caracteristici

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grade de protecție IP67/IP69K
- În setările standard, pot fi afișate până la șapte culori în conformitate cu tabelul logic (CUL 1, CUL 2, CUL 3, funcție de clipire)
- Se pot configura cu Pro Editor, pot afișa până la 14 culori, diverse animații luminoase, compatibilitate bloc I/O configurabil
- Conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

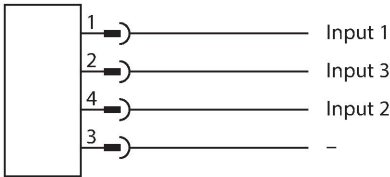

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x


Caracteristici tehnice

Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP66 IP67 IP69
Teste/Certificări	
MTTF	249 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

SMB30A 3032723

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm



SMB30SC 3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire

