FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8
Conector demontabil
Conector mamă M12 x 1, drept

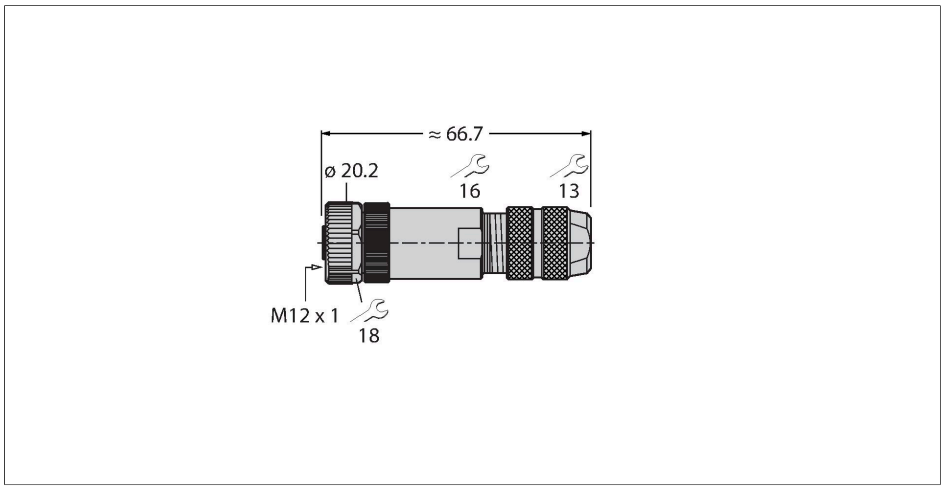

Caracteristici tehnice

Tip	FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8
Nr. ID	6604219
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, codat D
Număr de pini	4
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, nichelat, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Diametrul exterior al cablului	5…8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14…0.75 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	Ethernet
Ecranare	Da
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10^8 Ω
Rezistență directă	≤ 3 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40…+85 °C

Caracteristici

- Pentru aplicații Ethernet
- Ecranare cu inel metalic elastic
- Codat D
- Carcasă metalică
- Terminal cu cleme cu șurub
- 4-pini
- Orificiul pentru cablu 5,0…8,0 mm
- Certificare: UL

Alocare contacte



FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8| 24-02-2025 15-34 | Modificări tehnice rezervate

Caracteristici tehnice

Certificări	UL

FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8| 24-02-2025 15-34 | Modificări tehnice rezervate