


Modul de alimentare compact în IP67


Tensiune de ieșire 24 Vcc - curent de ieșire 8 A

PSU67-11-2480/M

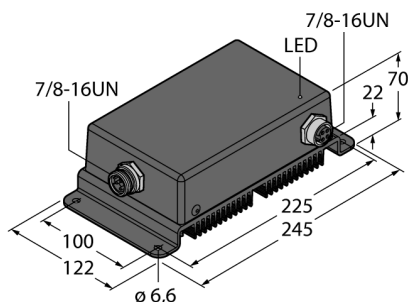


- Domeniu de temperatură extins
- Led stare


Atribuire intrare 7/8" (XD1)



Atribuire ieșire 7/8"

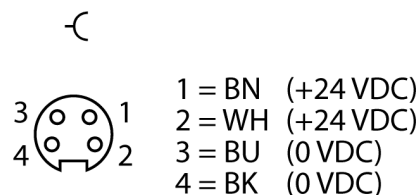

Caracteristică

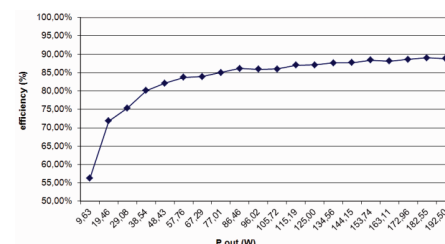

Tip	PSU67-11-2480/M
Nr. ID	6884147
Tensiune nominală	Sursă de alimentare universală
Tensiune de alimentare	100...240 Vca
Frecvență	50...60 Hz
Tensiune de alimentare U _e	100...300 Vcc
Putere consumată	≤ 217 VA
Pierdere de putere, tipic	≤ 24 W
Buffering rețea	Ui: 100...240 Vca/ 50 ms
Tensiune de ieșire nominală	24 V
Curent nominal	8 A
Protecție la suprasarcină	105...130%
Mod paralel	Nu
Riplu	240 mV
Comportare la scurtcircuit	Limitare de curent
Certificare	Conform-CE Certificare-UL Conform RoHS IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (siguranță electrică) EN 61000-6-2 (imunitate la interferențe) EN 61000-6-3 (perturbații electromagnetice emise) EN 61000-3-2 (armonică)
Pregătire pentru operare	Verde

Clasă de protecție	IP67
Temperatura mediului	-25...+60 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Subregim	2 %/K de la 50°C
Dimensiuni	122 x 245 x 70mm
Masă	3250 g
Materialul carcasei	Aluminu, ADC-12
Conexiune electrică	Conectori
MTTF	54 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C