


Cablu actuator și senzor

Cablu de conectare

RSM 56-2M/S3059

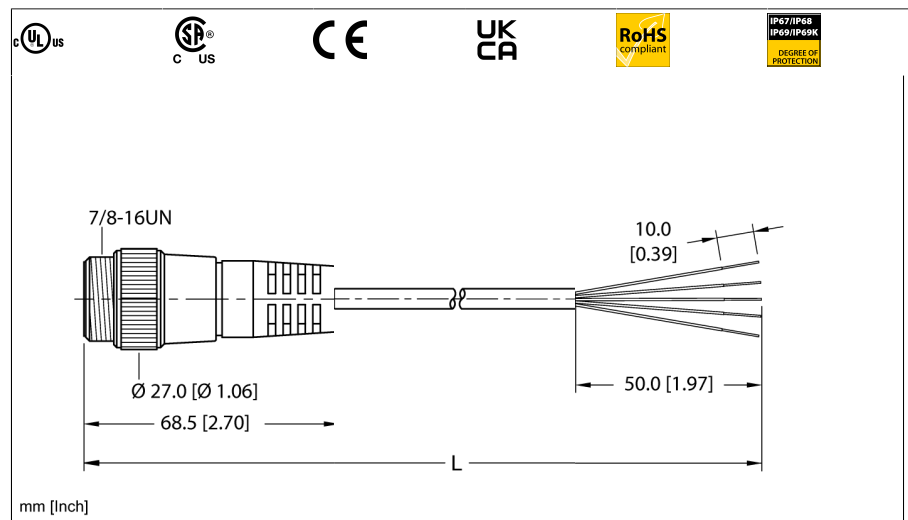


Tip	RSM 56-2M/S3059
Nr. ID	U-83268
Conector A	Conectori, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	5
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Corp	Plastic, TPU, Galben
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	2 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Cablu	
ID cablu	RF51715
Număr de fire:	5
Diametru cablu	Ø 10.01mm
Lungime cablu	2 m, (+ 50 mm sau 4 % din lungime/-0.0, în funcție de care valoare este mai mare) m
Manșon cablu	TPE, Galben
Diametru conductor	0.105 "
Material conductor	BC (cupru simplu)
Izolația conductorului	PVC/nilon
Secțiune miez	5 x 16 AWG [Echivalent cu 1.50 mm ²]
Aranjamentul conductorului multifilar	65 x 34AWG
Culori fire	WH, RD, GN/YE, OG, BK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600V
Curent	10AA



- Conector tată 7/8", drept, 5-pini
- Cablu alimentare tavă/expus/îngropat
- Manta TPE, galbenă, 5 x 16 AWG
- Rezistent la UV
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



Schema de conexiuni

1	WH
2	RD
3	GN/YE
4	OG
5	BK

Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	$\geq 5 \times \varnothing$
Raza de curbare (utilizare mobilă)	$\geq 10 \times \varnothing$
Rezistență la îndoire la rece	-40 °C
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90°C
Temperatura ambiantului (mobil)	5...+90°C
Temperatura mediului pe durata instalării	-10...+90 °C

Certificare

Notă

Folosind cablul la temperaturi extreme, atunci când este expus la anumite chimicale și depășind viteza de ciclu nominală sau acționând sub raza minimă de curbură a cablului se reduce rezistența la flexare.

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.