


RSM-2RKM 57

Distribuitor cu 2-căi – Distribuitor-T fără cablu




Caracteristici

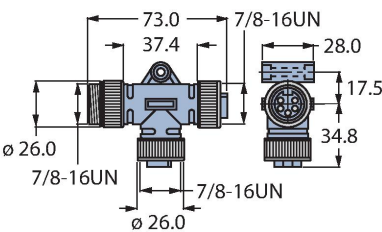

- Design: Adaptor 7/8"
- Distribuitor-T, 5-pini
- Pentru utilizare în aplicații cu CAN (DeviceNet™, CANopen)

Alocare contacte

Conector A




Conector B (J1-2)

Caracteristici tehnice

Tip	RSM-2RKM 57
Nr. ID	U0141
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitor-T, 2 -port
Carcasă	Plastic, TPU, albastru
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Albastru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	2 x Mamă, 7/8"-16 UN, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, Doar când se înșurubează împreună
Protocol de rețea	DeviceNet
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Curent	9 A

Schema de conexiuni

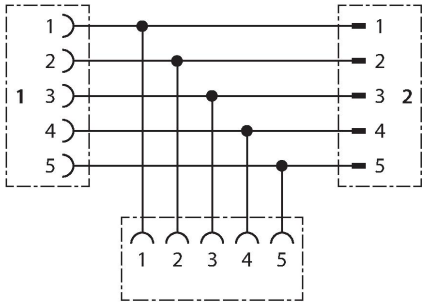

Caracteristici tehnice

Rezistență de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+80 °C
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.