

# К30LBXXP

## Светодиодный индикатор – Маячок




### Технические характеристики

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Тип                            | К30LBXXP                                 |
| ID №                           | 3011225                                  |
| Данные по сигналам и индикации |                                          |
| Назначение                     | Светодиодная индикаторная подсветка      |
| Функция                        | точечная подсветка                       |
| Тип источника света            | син.                                     |
| с регулировкой                 | нет                                      |
| Функции цвета 1                | Синий, Постоянно включен                 |
| Специальные характеристики     | Для промывки под давлением               |
| Электрические параметры        |                                          |
| Рабочее напряжение             | 10...30 В =                              |
| Номинальный рабочий ток (DC)   | ≤ 25 мА                                  |
| Макс. потребление тока на цвет | 25 мА                                    |
| Тип входа                      | PNP                                      |
| Время отклика типовое          | < 1 мс                                   |
| Механические характеристики    |                                          |
| для подключения в каскад       | нет                                      |
| Конструкция                    | Полусфера, К30L                          |
| Размеры                        | Ø 30 x 44.5 x 44.5 мм                    |
| Материал корпуса               | Пластмасса, PC, Cat6 <sub>A</sub> Черный |
| Window material                | Поликарбонат, рассеянный                 |
| Электрическое подключение      | Кабель, 2 м, ПВХ                         |
| Количество проводников         | 4                                        |
| Температура окружающей среды   | -40...+50 °C                             |
| Относительная влажность        | 0...90 %                                 |
| Степень защиты                 | IP67<br>IP69                             |

### Свойства

- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Одноцветный: Гол. (COL 1)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 10...30 В =

### Схема подключения

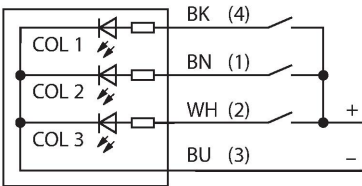

## Технические характеристики

### Испытания/сертификаты

Средняя наработка до отказа 626 лет в соответствии с SN 29500-  
(Изд. 99) 40 °C

Approvals CE

## Аксессуары

SMB22A

3079414

Монтажные зажимы, нерж. сталь,  
для серии K30L

