


SI-LS42DSH

Безопасность персонала – Защитный переключатель блокировки ограждения

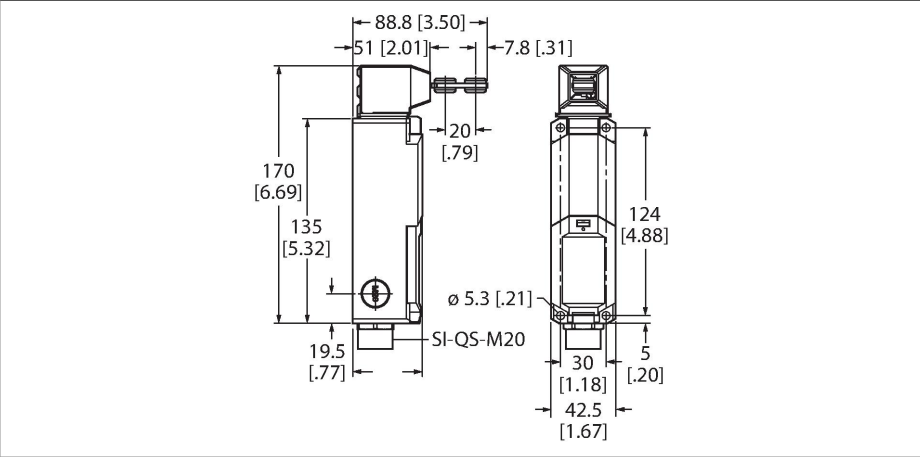

Технические характеристики

Тип	SI-LS42DSH
ID №	3047875
Функция	Защитный переключатель блокировки ограждения
Выходная функция	2 НЗ контакта, Беспотенциальный
Contact rating	2.5A/230V AC-15
Номинальное напряжение изоляции	250 В
Условный тепловой ток	5 А
Выдерживаемое импульсное напряжение	2.5 кВ
Класс защиты	II
Конструкция	Прямоугольный
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал
Скорость переключения	10 /мин.
Механический срок службы	2 * 10 ⁶ Циклы переключения
Величина В10d	2 * 10 ⁶ Циклы переключения
для подключения в каскад	нет
Электрическое подключение	Клеммная коробка, Клеммная коробка с кабельным вводом
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Степень защиты	IP65
Специальные характеристики	Блокируемые
Испытания/сертификаты	
Уровень производительности (PL) по DIN EN 13849-1:2008	e
Категория в соответствии с DIN EN 13849-1:2008	4



Свойства

- Концевой выключатель
- Соответствует IEC 60947-5-1
- С блокировкой
- Блокировка пружиной
- Разблокирование с помощью магнита
- 2 выхода сигнала безопасности, НЗ контакты
- 2 сигнала контроля положения электромагнита, НЗ и НО контакты
- Питание катушки электромагнита
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Технические характеристики

SIL according IEC 61508	3
Уровень кодирования/защита от не-санкционированного вмешательства	Низкий