


K80FLGRBPQ

Светодиодный индикатор

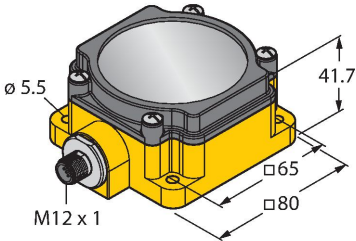


Технические характеристики

Тип	K80FLGRBPQ
ID №	3085648
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. син.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP
Функции цвета 2	Красный, Может быть настроен с помощью переключателей DIP
Функции цвета 3	Синий, Может быть настроен с помощью переключателей DIP
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	140 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Прямоугольный, K80FL
Размеры	107.6 x 80.9 x 41.7 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Черный
Window material	акриловый, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	4

Свойства

- 1 вилка M12, 4-контактн.
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Синий (Цвет 3)
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Настройка при помощи DIP переключателей
- Горит постоянно или меняет цвет, настраиваемый
- Две частоты мигания, настраиваемые

Схема подключения

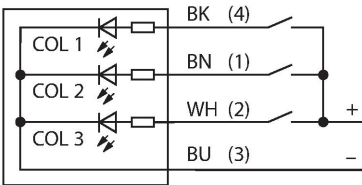


Технические характеристики

Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE


Аксессуары

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------

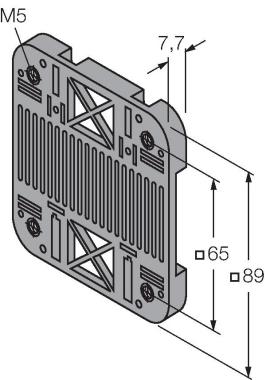

Монтажная плата для DIN-рейки
подходит для CP80, DX80, K80,
Q80, рабочая температура: -20...
90 °C

Аксессуары

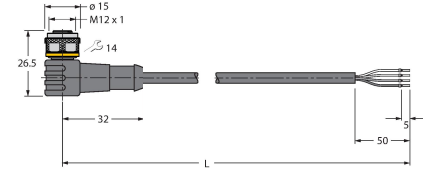Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com