


WLB32ZC850EMQM

подсветка рабочего места – линейная подсветка

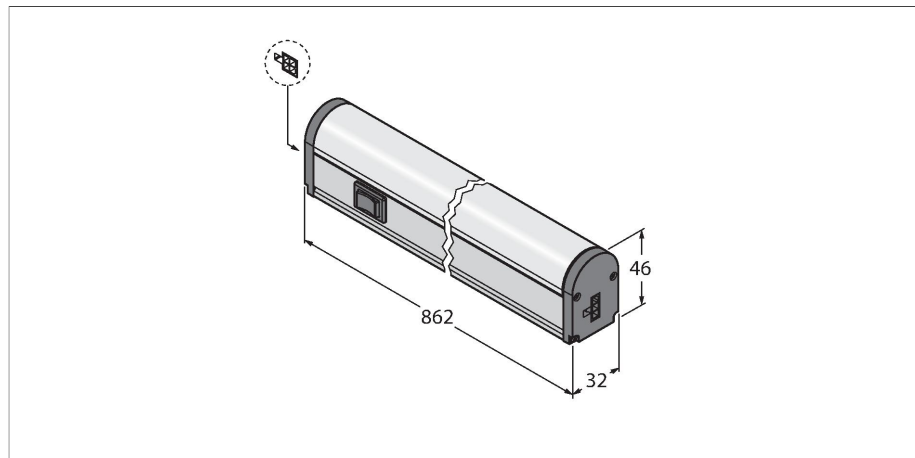

Свойства

- Возможность подключения в каскад
- Переключатель вкл./выкл.
- Рабочее напряжение: 90...264 В ~
- Цвет: белый

Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработаны специально для промышленного применения. Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 5000 и 10000 К. Новая, очень яркая светодиодная технология без бликов. Можно соединять последовательно, причем каждый источник света может быть включен на 50% или 100% светимости с помощью переключателя. Новая технология обеспечивает прирост энергоэффективности 40% относительно сравнимых источников света. Прочные светильники в металлическом корпусе подходят для широкого спектра применений, например, в качестве подсветки рабочих органов оборудования. Сборка осуществляется с помощью магнитных держателей. Подсветки рабочего места доступны в четырех размерах. Для вариантов с питанием переменного тока доступна широкая линейка вилок, соответствующих национальному стандарту.

Технические характеристики

Тип	WLB32ZC850EMQM
ID №	3097846
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 К
Световой поток люмен	1800 lm
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	Двухэтапный
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 2250 лм
Специальные характеристики	Защитный экран
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	90...264 В AC
Макс. потребление тока на цвет	375 мА
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLB32
Размеры	932 x 38.3 x 50.1 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-25...+45 °C
Степень защиты	IP50

