


K70DXN2GRQ
Светодиодный индикатор – Маячок
Со встроенным радиомодулем



Технические характеристики

Тип	K70DXN2GRQ
ID №	3097901
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	Концевой выключатель
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен, 65 лм
Функции цвета 2	Красный, 34 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	200 мА
входная мощность	5.7 W
Тип входа	PNP или протокол связи
Время отклика типовое	< 180 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K70L
Размеры	Ø 70 x 107.5 x 107.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный
Window material	пластмасса, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP65



Свойства

- Светодиодный индикатор кругового обзора
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Рабочее напряжение: 12...30 В DC
- База со встроенным радиомодулем
- DX80-совместимый узел
- Настройка при помощи DIP переключателей

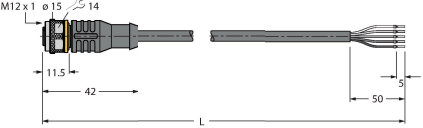
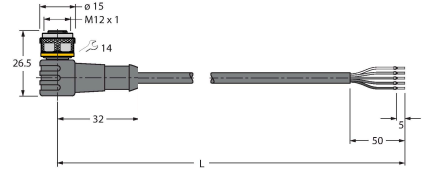
Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	249 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE, UL listed

Аксессуары

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм		Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com