


FSM-2FKM57

Аксессуары для полевых шин – Т-разветвитель без кабеля

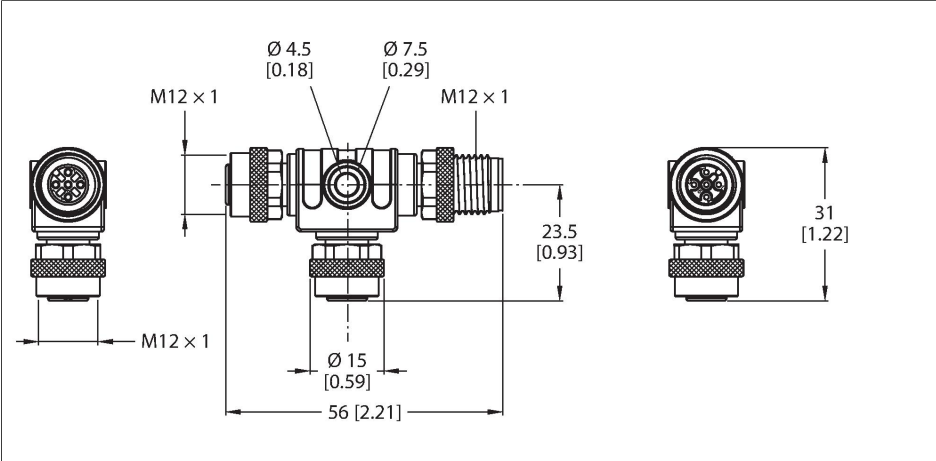

Технические характеристики




Тип	FSM-2FKM57
ID №	6622101
Соединительная коробка вво-дов/выводов	2
Разъем А	Гнездовой разъем, штекерный разъем - гнездовой разъем, M12 × 1
Кол-во контактов	5
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕР-МОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FPM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP68, Только в затянутом состоянии
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
в движении.....	-30 °C...+90 °C

Характеристики





- Конструкция: Переходник M12
- Т-разветвитель, 5-конт.
- Для применения в CAN (DeviceNet™, - CANopen)

Назначение контактов

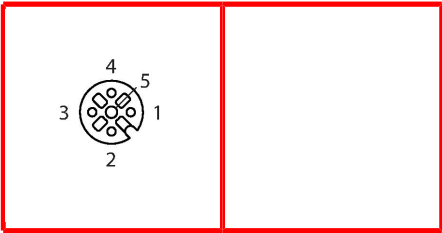

Конфигурация контактов

Конфигурация контактов



схема

