


CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-100M/TEB

Соединители кабельные для датчиков и актуаторов, ПВХ – кабель в бухтах

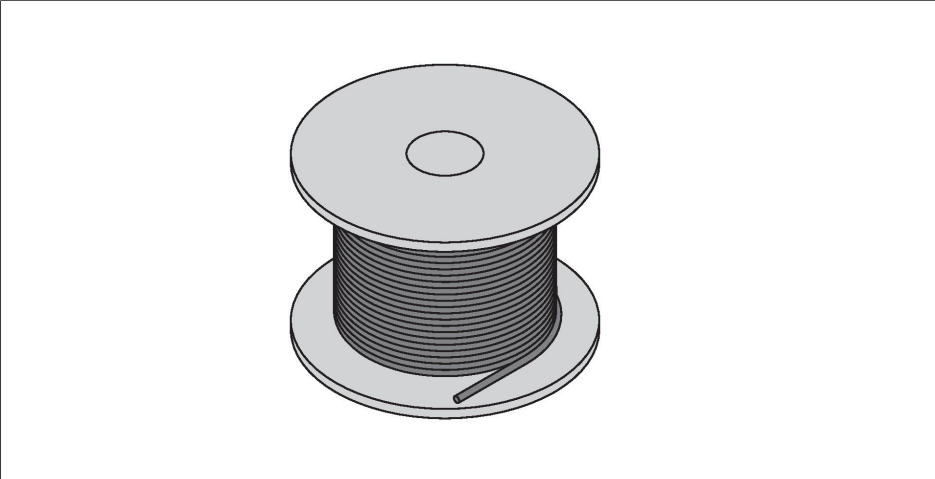

Технические характеристики


Тип	CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-100M/TEB
ID №	6628656
Кол-во контактов	4
Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 5.2 мм ±0.20
Длина кабеля	100 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Синий
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	42 x 0.1 мм
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	> 30.5 МОм/км
прямое сопротивление	макс. 57 Ом/км
номинальная электрическая емкость	0.49 pF/m
ном. индуктивность	ном. 1.08 мГц/км
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C...+105 °C

Характеристики




- 4-конт.
- Материал оболочки: PVC (ПВХ)
- Цвет оболочки: синий
- Огнестойкость
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Устойчивость к микробам и гидролизу
- Не содержит LABS
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- 4-контакт.
- Длина кабеля: 100 мм

Сечение кабеля




Главная схема подключения



Технические характеристики

в движении..... 0 °C...+80 °C

Аксессуары

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)			Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий