


RSM-2RKM 57

2-портовые системы соединения – Т-разветвитель без кабеля

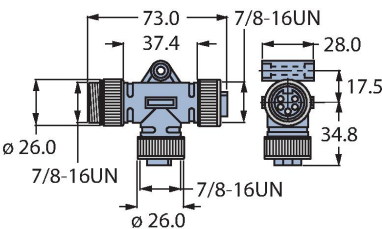

Технические характеристики


Тип	RSM-2RKM 57
ID №	U0141
Соединительная коробка вво-дов/выводов	2
Разъем А	Гнездовой разъем, штекерный разъем - гнездовой разъем, 7/8"
Кол-во контактов	5
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Синий
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕР-МОПЛАСТИК), Синий
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FPM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
в движении.....	-40 °C...+80 °C

Характеристики



- Конструкция: Переходник 7/8"
- Т-разветвитель, 5-конт.
- Для применения в CAN (DeviceNet™, - CANopen)

Назначение контактов



Конфигурация контактов

Конфигурация контактов

схема

