



# LED sinyal ışığı kule ışığı CL50GRXANQP

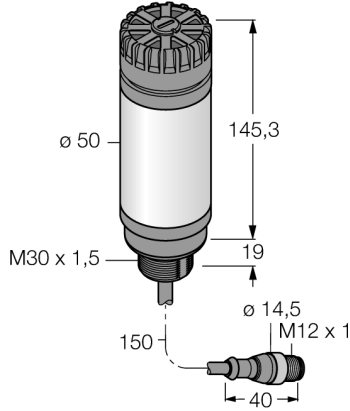

- Sesli uyarıcı ile
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı diş M30 × 1,5
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- M12 x 1 erkek uçlu kablo
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- Çağrı cihazı maks. 92 dB

## Kablo Bağlantı Şeması

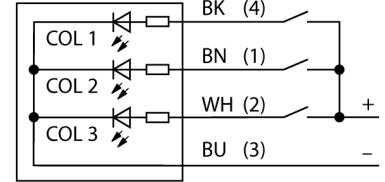

## İşlevsel prensip

Çok renkli çok işlevli akustik sinyal cihazı  
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolay

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler.

3 renge kadar görünüm.

Kompakt cihazlar, kontrolör gerekmez

Montaj gerektirmez

Kablo bağlantı şeması bir PNP giriş konfigürasyonunu gösterir. Bağlantı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir talimat broşürü cihazlara dahildir.

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tip                                 | CL50GRXANQP                            |
| Tanıt. no.                          | 3010507                                |
| <b>Sinyal ve ekran verileri</b>     |                                        |
| Purpose                             | LED gösterge ışığı                     |
| İşlev                               | kule ışığı                             |
| İşık tipi                           | yeşil<br>kırmızı                       |
| Dimmable                            | Hayır                                  |
| Renk 1 özellikleri                  | Yeşil, Sürekli açık, 72 lm             |
| Renk 2 özellikleri                  | Kırmızı, Sürekli açık, 38 lm           |
| Acoustic signal                     | Sürekli ton, 92dB                      |
| <b>Elektrik verileri</b>            |                                        |
| Çalışma gerilimi U <sub>e</sub>     | 18...30 VDC                            |
| Renk başına maksimum akım tüketimi  | 100 mA                                 |
| İkaz sesinin maksimum akım tüketimi | 25 mA                                  |
| Giriş tipi                          | minus-schaltend                        |
| Tipik yanıt süresi                  | < 10 msn                               |
| <b>Mekanik veriler</b>              |                                        |
| Cascadable                          | Hayır                                  |
| Tasarım                             | Dişsiz silindirik, CL50                |
| Boyutlar                            | Ø 50 x 145.3mm                         |
| Gövde malzemesi                     | Plastik, ABS/polikarbonat, Siyah       |
| Window material                     | Polikarbonat, diffuse                  |
| Elektriksel bağlantı                | Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.15 m, PVC |
| Çekirdek sayısı                     | 5                                      |
| Ortam sıcaklığı                     | -20...+50 °C                           |
| Relative humidity                   | 0...95%                                |
| IP Derecesi                         | IP50                                   |
| <b>Testler/onaylar</b>              |                                        |
| Onaylar                             | CE, UL listeli                         |