



LED sinyal ışığı kule ışığı TL50RALSQP

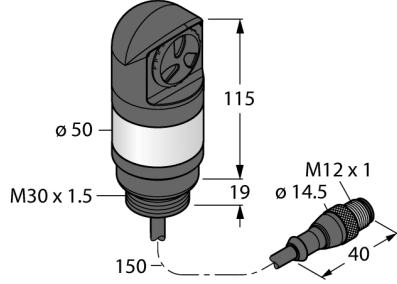

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek uç bulunan kablo, 150 mm
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı: Contalı, sürekli ton maks. 94 dB

Kablo Bağlantı Şeması

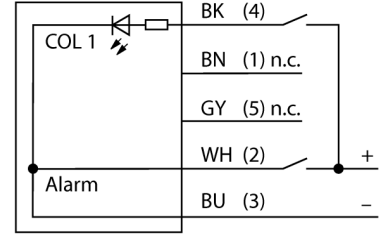

İşlevsel prensip

Monokrom çok işlevli akustik sinyal cihazı
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler
5 renge kadar görüntüler
Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok
Montaj yok
Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip	TL50RALSQP
Tanıt. no.	3016693
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Işık tipi	kırmızı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 7.5 lm
Acoustic signal	Sürekli ton, 94dB
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _a	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _a	≤ 45 mA
Çalışma gerilimi U _a	21...27VAC
Renk başına maksimum akım tüketimi	45 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	35 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsız silindirik, TL50
Boyutlar	Ø 50 x 134.1mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli