


Görüntü sistemi

halka ışık

LEDUV395R70XD5-XM

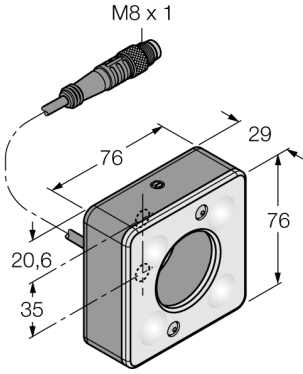

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: ultraviyole
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3 m

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Tip kodu	LEDUV395R70XD5-XM
İdent no.	3019877

Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	76.2 x 76.2 x 29.2mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Acrylic, diffuse
Kablo uzunluğu	0.3 m
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli

Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 350 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörülü kablo, M8 x 1

Işık tipi	UV
Dalga boyu	395 nm

İşlevsel prensip

Kolay kurulum için doğrudan sensöre monte edilir Doğrudan sensörün önündeki nesneleri aydınlatma