


LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50LMXXPQ

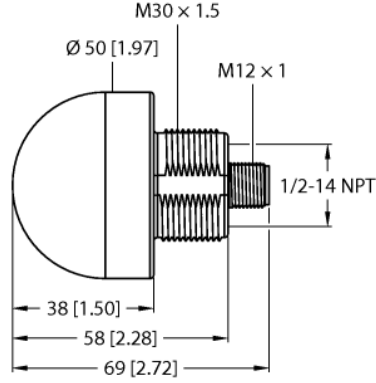

Tip	K50LMXXPQ
Tanıt. no.	3025843

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	eflatun
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Eflatun, Sürekli açık
Özel özellikler	Wash down


Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 40 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	40 mA
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 1 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K50L
Boyutlar	Ø 50 x 69mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67
	IP69

Testler/onaylar	
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, UL listeli

- Çok yönlü LED ekran
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Monokrom: Eflatun (COL 1)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

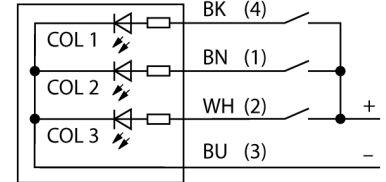

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	