


# SLSP14-750P88

## Makine güvenliği uygulamaları için ışık perdesi – verici/alıcı çifti

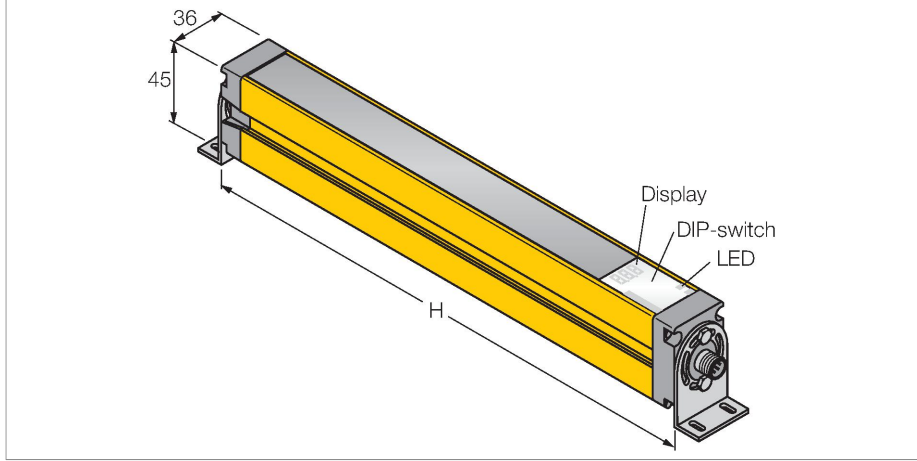



### Teknik Veriler

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tip                               | SLSP14-750P88          |
| Tanıt. no.                        | 3073952                |
| <b>Optik veriler</b>              |                        |
| İşlev                             | ışık perdesi           |
| İşık tipi                         | IR                     |
| Dalga boyu                        | 950 nm                 |
| Optik çözünürlük                  | 14 mm                  |
| Mesafe                            | 100...6000 mm          |
| Tarama alanı                      | 750 mm                 |
| Huzme sayısı                      | 100                    |
| Sessiz işlevi ile                 | hayır                  |
| Tarama Kodu                       | Ayarlanabilir          |
| <b>Elektrik verileri</b>          |                        |
| Çalışma voltajı                   | 20...28 VDC            |
| Kaçak dalgalanma                  | < 10 % U <sub>ss</sub> |
| DC nominal çalışma akımı          | ≤ 375 mA               |
| Yük akımı yok                     | ≤ 275 mA               |
| Maks. akım güvenli çıkışı         | 500 mA                 |
| Kısa devre koruması               | evet                   |
| Ters kutup koruması               | evet                   |
| Çıkış işlevi                      | 2 x NK kontak, 2 x PNP |
| Akım çıkışı                       | 0...500 mA             |
| Güvenli yarı iletken çıkış sayısı | 2                      |
| Tipik yanıt süresi                | < 27 msn               |
| Yeniden başlatma kilitli          | evet                   |
| Körleme fonksiyonu                | evet                   |

### Özellikler

- Erkek M12 x 1, 8 telli verici
- Erkek M12 x 1, 8 telli alıcı
- Körleme
- Koruma sınıfı IP65
- DIP anahtarıyla ayarlama
- Çalışma gerilimi 24 VDC +/-15
- Çözünürlük 14 mm
- Tarama alanı 750 mm
- 2 EZA-MBK-11 montaj braketleri ile birlikte tüm cihazlar; 900 mm cihazlar ve daha uzunları, ek olarak 1 EZA-MBK-12 dahil

### Kablo bağlantı şeması

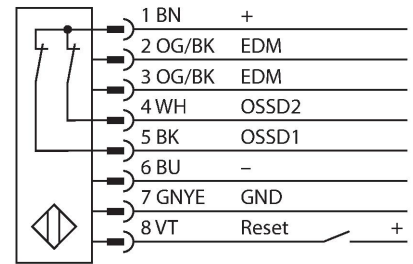



| Ölçekli çizim                                                                     | Tip             | Tanıt. no. |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | QDE-825D        | 3070884    | Güvenlik ışığı ekranları için bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk 7,62 m, dişi bağlantı, M12 x 1, 8 telli                       |
|  | QDE-850D        | 3070885    | Güvenlik ışığı ekranları için bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk 15,3 m, dişi bağlantı, M12 x 1, 8 telli                       |
|  | QDE-875D        | 3071466    | Güvenlik ışığı ekranları için bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk 22,9 m, dişi bağlantı, M12 x 1, 8 telli                       |
|  | QDE-8100D       | 3071467    | Güvenlik ışığı ekranları için bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk 30,5 m, dişi bağlantı, M12 x 1, 8 telli                       |
|                                                                                   | DEE2R-81D       | 3072205    | Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 0,31 m, dişi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli                                                  |
|                                                                                   | DEE2R-83D       | 3072206    | Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 0,91 m, dişi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli                                                  |
|                                                                                   | DEE2R-88D_      | 3072635    | Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 2,44 m, dişi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli                                                  |
|                                                                                   | DEE2R-815D      | 3072207    | Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 4,57 m, dişi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli                                                  |
|                                                                                   | DEE2R-825D      | 3072208    | Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 7,62 m, dişi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli                                                  |
|                                                                                   | DEE2R-850D      | 3072209    | Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 15,2 m, dişi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli                                                  |
|                                                                                   | DEE2R-875D      | 3072210    | Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 22,9 m, dişi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli                                                  |
|                                                                                   | DEE2R-8100D     | 3072211    | Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 30,5 m, dişi M12 x 1 - erkek M12, 8 telli                                                  |
|                                                                                   | CSB-M1280M1280  | 3075375    | Y parçası, PVC, sarı, erkek M12 x 1 ile, 2 x 0,3 m kablo üzerinde 8 telli, PVC, sarı, dişi M12 x 1 ile, 8 telli                  |
|                                                                                   | CSB-M1281M1281  | 3073252    | Y parçası, PVC, sarı, uzunluk: 2 x 0,3 m kablo üzerinde erkek, M12 x 1, 8 telli ile 0,3 m, PVC, sarı, dişi, M12 x 1, 8 telli ile |
|                                                                                   | CSB-M1288M1281  | 3073253    | Y parçası, PVC, sarı, uzunluk: 2 x 2,5 m kablo üzerinde erkek, M12 x 1, 8 telli ile 0,3 m, PVC, sarı, dişi, M12 x 1, 8 telli ile |
|                                                                                   | CSB-M12815M1281 | 3073254    | Y parçası, PVC, sarı, uzunluk: 2 x 4,6 m kablo üzerinde erkek, M12 x 1, 8 telli ile 0,3 m, PVC, sarı, dişi, M12 x 1, 8 telli ile |
|                                                                                   | CSB-M12825M1281 | 3073255    | Y parçası, PVC, sarı, uzunluk: 2 x 7,6 m kablo üzerinde erkek, M12 x 1, 8 telli ile 0,3 m, PVC, sarı, dişi, M12 x 1, 8 telli ile |
|                                                                                   | DEE2R-88D       | 3094306    | Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 2,44 m, M12 x 1 dişi konektör, 8 pimli üzerinde M12 x 1 erkek konektör, 8 pimli            |