


Görüntü sistemi

halka ışık

LEDIR62X62M

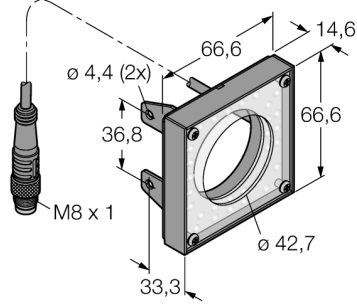

- Yakın mesafe aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP20
- Renk: kızılötesi
- Güç Kaynağı: 24 VDC
- Domuz kuyruğu × 1, 0,3 m

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Kolay kurulum için doğrudan sensöre monte edilir Doğrudan sensörün önündeki nesneleri aydınlatma

Tip kodu	LEDIR62X62M
İdent no.	3076150
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	66.7 x 66.7 x 14.7mm
Gövde malzemesi	Metal, Düşük karbonlu çelik
Window material	Acrylic, clear
Kablo uzunluğu	0.3 m
LED kullanım ömrü (L70)	20000 h
IP Derecesi	IP20
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 100 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörülü kablo, M8 × 1
Işık tipi	IR
Dalga boyu	850...940 nm