


LED sinyal ışığı Beacon K80L2HRGXX1PQ



- Koruma sınıfı IP67
- Erkek, M8 x 1, 5 telli
- Çok renkli: Kırmızı (COL 1) / Yeşil (COL 2)
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67

Kablo Bağlantı Şeması

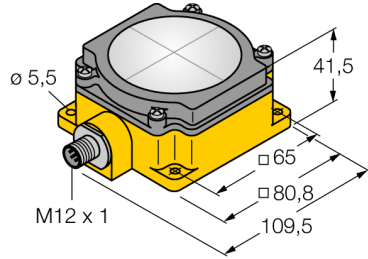

Tip	K80L2HRGXX1PQ
Tanıt. no.	3078456
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	alan lambası
İşık tipi	kırmızı
	yeşil
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Diğer
Renk 2 özellikleri	Yeşil
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	18...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	90 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 250 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, K80L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Sarı
Window material	Acrylic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBDX80DIN	3077161	DIN rayı için montaj paneli, CP80, DX80, K80, Q80 için uygundur, çalışma sıcaklığı: -20...90°C	