



LED gösterge K80FLGRBPQ

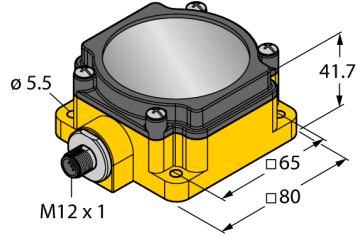

- M12 x 1 erkek, 4 telli
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Mavi (COL 3)
- İşletme gerilimi 12...30 VDC
- DIP anahtarıyla yapılandırma
- Sabit veya alternatif olarak yanıp sönen, ayarlanabilir
- İki yanıp sönmeye frekansı, ayarlanabilir

Kablo Bağlantı Şeması

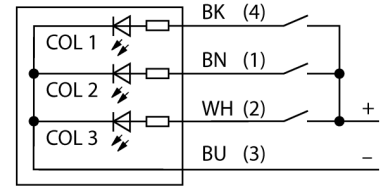

Tip kodu	K80FLGRBPQ
İdent no.	3085648
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	K80FL
Boyutlar	107.6 x 80.9 x 41.7mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Acrylic, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil
	kırmızı
	mavi
Dimmable	hayır

LED gösterge
K80FLGRBPQ**Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBDX80DIN	3077161	DIN rayı için montaj paneli, CP80, DX80, K80, Q80 için uygundur, çalışma sıcaklığı: -20...90°C	