



**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50LMGRYP W/15**




- LED, çok yönlü görünür
- ATEX kategori II 2 G, Ex bölgesi 1
- ATEX kategori II 1 D, Ex bölgesi 20
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- Kablo, 4,57 m
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- İlgili ekipmanla birlikte daima yalnızca bir rengin kontrol edilmesi öngörülür.

<b>Tip kodu</b>	K50LMGRYP W/15
İdent no.	3095078
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışı
Konektör ataması	K50L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, IECEx
<b>Çalışma voltajı</b>	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 40 mA
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Elektriksel bağlantı	Kablolar
<b>Işık tipi</b>	yeşil kırmızı sarı
Dimmable	hayır

**Kablo Bağlantı Şeması**

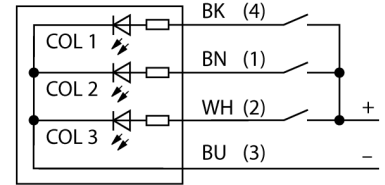

**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50LMGRYP W/15****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
IMX12-DO01-1U-1U-0/ 24VDC	7580101	Solenoid sürücü; 1 kanallı; IEC 61508 uyarınca SIL 2; Pat. korumalı sürüm; kablo kopması ve kısa devre izlenmesi; sökülebilir vida terminalleri; 12,5 mm genişlik; 24 VDC güç kaynağı	
IMX12-DO01-2U-2U-0/ 24VDC	7580105	Solenoid sürücü; 2 kanallı; IEC 61508 uyarınca SIL 2; Pat. korumalı sürüm; kablo kopması ve kısa devre izlenmesi; sökülebilir vida terminalleri; 12,5 mm genişlik; 24 VDC güç kaynağı	