


LED sinyal ışığı kule ışığı TL50GWRAOSIKQ

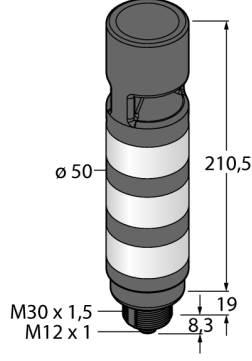

Tip	TL50GWRAOSIKQ
Tanıt. no.	3801299

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	yeşil beyaz kırmızı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Programlanabilir, 31 lm
Renk 2 özellikleri	Beyaz, IO-Link aracılığıyla ayarlanabilir, 36 lm
Renk 3 özellikleri	Kırmızı, IO-Link aracılığıyla ayarlanabilir, 13 lm
Acoustic signal	Ayarlanabilir yoğunlukta sürekli ton, 95dB

Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 45 mA
Çalışma gerilimi U _s	21...27VAC
Renk başına maksimum akım tüketimi	70 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	70 mA
İletişim protokolü	IO-Link
Giriş tipi	İletişim protokolü
Tipik yanıt süresi	< 10 msn

IO-Link	
IO-Link Özellikleri	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
İşlem verisi genişliği	16 bit
Çerçeve tipi	Tip_2_2
İşlev pimi 4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
SIDI GSDML'ye dahildir	Evet

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek
- Renkler: Yeşil (COL 1) / Beyaz (COL 2) / Kırmızı (COL 3)
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- Çağrı cihazı: Her yöne, contalı, ayarlanabilir yoğunlukla sürekli ton maks. 95 dB

Kablo Bağlantı Şeması

3 BU	-
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.

İşlevsel prensip

TL50 kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlükte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izlenecek konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 10 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S), beyaz (B), turkuvaz (T), turuncu (T), mor (M), gök mavisi (G) ve eflatun (E). Örnek: TL50GYRQ, baştan aşağı yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiş.

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik, TL50
Boyutlar	Ø 50 x 238mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli