


FSM-2FKM57

2 yönlü ayırıcı – Kablosuz T Ayırıcı

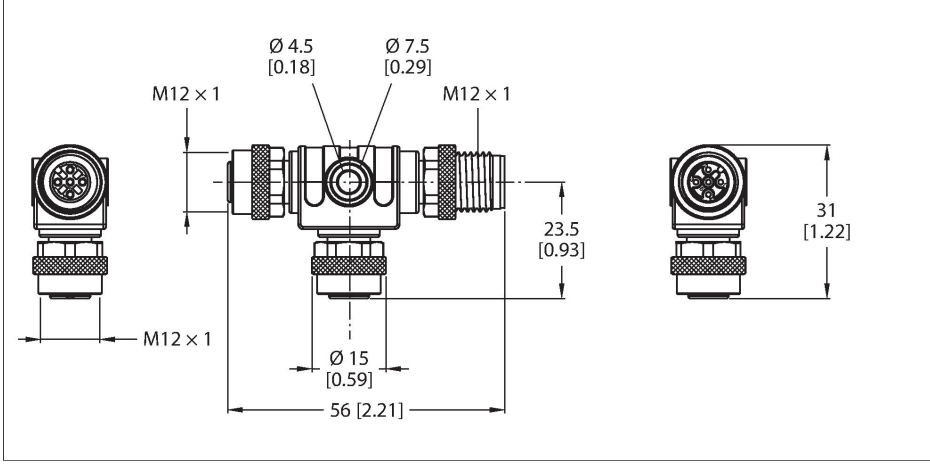

Teknik Veriler


Tip	FSM-2FKM57
Tanıt. no.	6622101
Distributed I/O	T ayırıcı
Housing	Plastic, TPU, Black
Konektör A	Erkek, M12 × 1, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	2 x dişi, M12 × 1, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A

Özellikler




- Design: M12 adapter
- T-splitter, 5-pin
- For use in CAN (DeviceNet™, CANopen) applications

Kontak ataması



Devre şeması

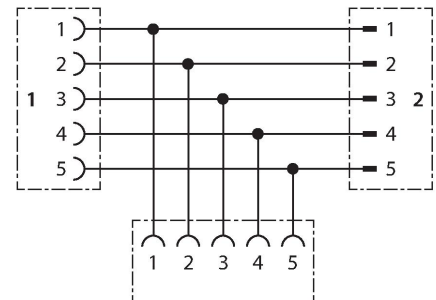

Teknik Veriler

Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C