# Montaj aksesuarları
# Tahrik kiti (puck)
# BTS-DSU35-EU2

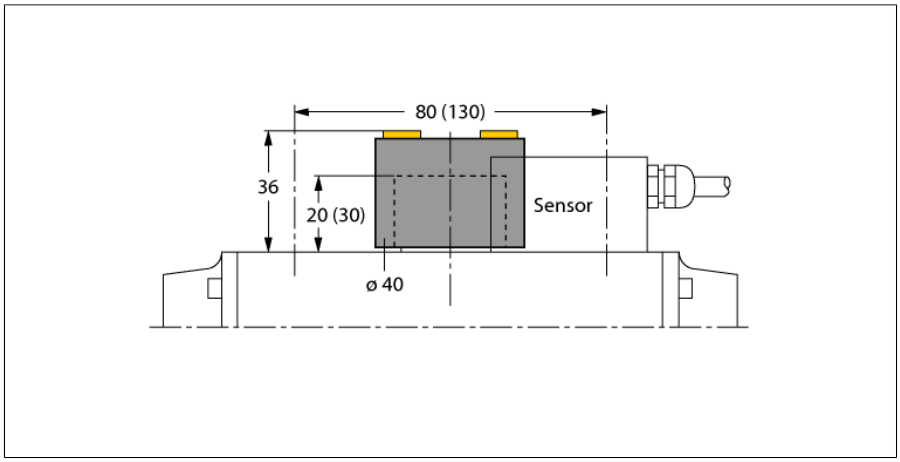


- Son konumda sönümlemesiz
- 2 düğme
- Saat yönünde veya saatin tersi yönde tahrik elemanları için
- 90° döndürülebilen ekranlar
- Flanş yüzeyinde delik paterni: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Bağlantı şaftı (şaft uzatması) yüksekliği: 20 mm (30 mm)/Ø: maks. 30 mm
- Maksimum kayıcı segman çapı: 34 mm

| | |
|---|---|
| Tip | BTS-DSU35-EU2 |
| Tanıt. no. | 6900455 |
| Tasarım | Çift sensör için aksesuarlar, Ni4-DSU35… |
| Gövde malzemesi | Metal, AL, Sert anotlanmış |
| Sıkma torku | ≤ 1.5 Nm |
| Gönderi paketi içeriği | 2 altıgen başlı vida, M5 × 12, 2 D5 kilitleme pulu, 1 havşa başlı vida M6 × 25 |

**Genel açıklama**

Çift sensörler, döner aktüatörlerde konum tespiti için özel olarak tasarlanmıştır. Temassız endüktif sensörlerin güvenilirliğiyle modüler muhafaza sisteminin esnekliğini bir araya getirirler. Geniş bir yelpazedeki uygulama odaklı aksesuarlar, sisteminiz için optimum adaptasyon sağlar.



Ausgabe • 2025-03-01T01:27:26+01:00