RKH4.4-2/TFE
Yiyecek ve İçecek, Hijyenik, PVC – Bağlantı Kablosu

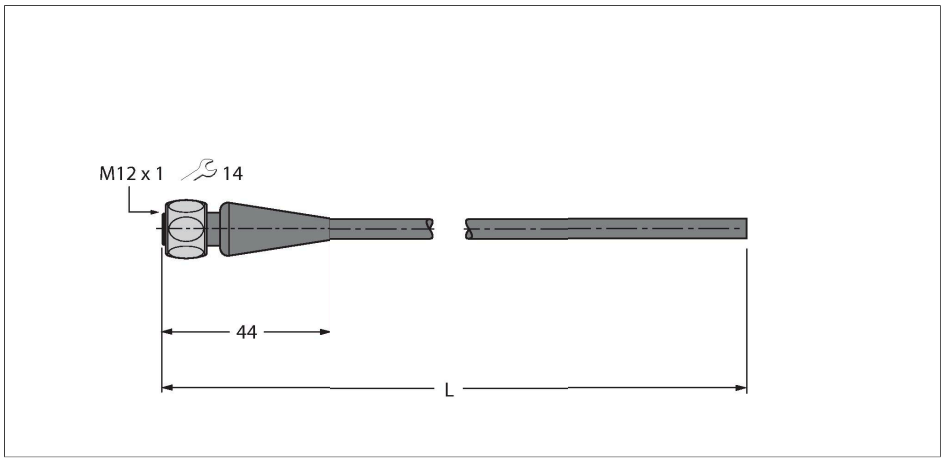

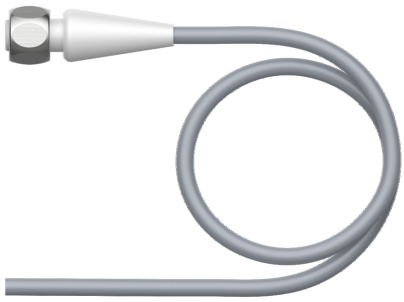

Teknik Veriler

Tip	RKH4.4-2/TFE
Tanıt. no.	6934473
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PP, Gri
Connector body	plastik, PP, Gri
Kaplin somunu/vidası	paslanmaz çelik, V4A
Seal	plastik, FPM/FKM
Tightening torque (range)	0.8 … 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, IP69, yalnızca vidalı durumda
Kablo	
Kablo çapı	Ø 4.5 mm ±0.20
Cable length	2 m
Cable jacket	PVC, Gri
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4 x 0.34 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Test voltajı	1500 V
Akım	4 A

Özellikler

- M12 dişi konektör, düz, 4 telli
- Paslanmaz çelik kaplin somunu/vida
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: gri RAL 7040
- Asitlere ve alkalinlere karşı dirençli
- Yağlara ve kimyasallara karşı dirençli
- DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2 uyarınca alev geciktirici
- Onaylar: Gost, Ecolab
- RoHS ve REACH uyumlu
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

Kablo Kesit Alanı

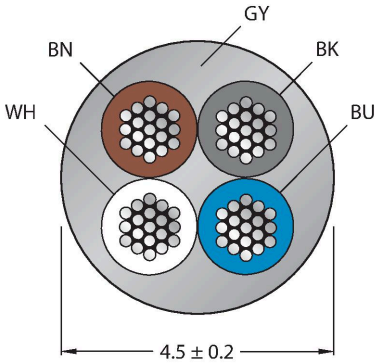

Kontak ataması

RKH4.4-2/TFE| 24-02-2025 23-10 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

Teknik Veriler

Insulation resistance	≥ ≥ 10^8 Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 3 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25…+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	0…+80 °C



Devre şeması

Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı

RKH4.4-2/TFE| 24-02-2025 23-10 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır