


VB2-FKM5-2FSM4.4

2 yönlü ayırıcı – Kablosuz Y ayırıcı, M12 x 1 Dişi - 2 x M12 x 1 erkek

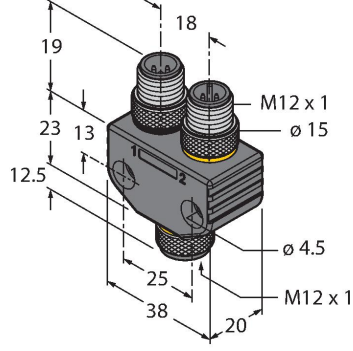

Teknik Veriler



Tip	VB2-FKM5-2FSM4.4
Tanıt. no.	6934914
Distributed I/O	Y ayırıcı, 2 -port
Konektör A	Dişi, M12 x 1
Pim sayısı	5/4
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67
Konektör B	2 x erkek, M12 x 1
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	48 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletim direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+90 °C

Özellikler



- M12 dişi, 5 telli
- M12 erkek, 4 telli
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı IP67

Kontak ataması

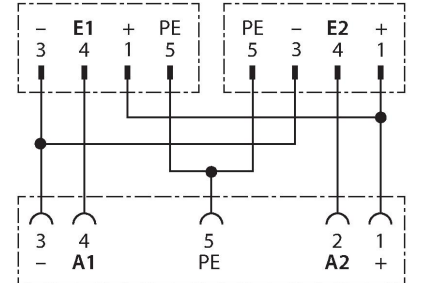

Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik
ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8
(SW9) için tork anahtarı, M12 (SW
14) için tork anahtarı