


BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)

Aktüatör ve sensör kablosu – Uzatma Kablosu



Özellikler

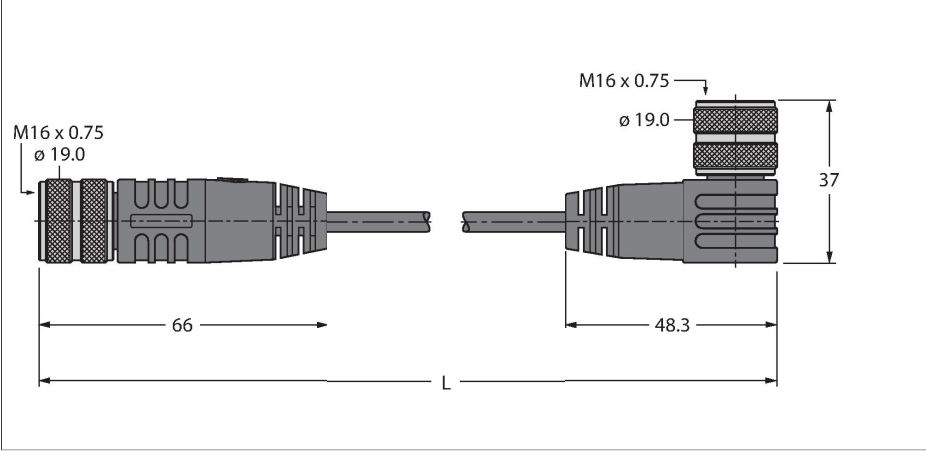

- M16 kaplin, düz, 14 pimli
- M16 konektör, dişi, düz, 14 pimli
- Kılıf malzemesi: TPU
- Kılıf rengi: siyah
- Alev geciktirici (FT1)
- Onay: UL ve CSA
- RoHS uyumlu
- Koruma tipi IP67
- Kablo uzunluğu: x metre


Teknik Veriler

Tip	BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)
Tanıt. no.	6935109
Konektör A	Dişi, M16 x 0,75, Düz
Pim sayısı	14
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Konektör B	dişi konektör, M16 x 0.75, açılı
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67
Kablo	
Ağ protokolü	S90
Kablo çapı	Ø 6.9 mm ±0.15
Cable jacket	TPU, Siyah
Koruma	hayır
Kablo damarı yalıtımı	PVC

Kontak ataması



Devre şeması

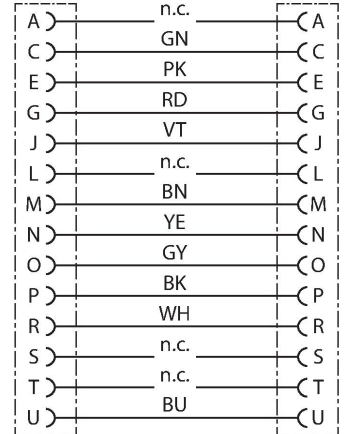

Teknik Veriler

Çekirdek kesit alan	2 x 0.52 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.19 mm
Çekirdek kesit alan	8x 0.21 mm ²
Litz wire arrangement	19 x0.13 mm
Kablo damarı renkleri	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	300 V
Akım	3 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90 °C