


BKWM14-E01-2/S90

Aktüatör ve sensör kablosu – Bağlantı Kablosu

Özellikler




- M16 konektör, dişi, açılı, 14 telli
- Kılıf malzemesi: TPU
- Kılıf rengi: siyah
- Alev geciktirici (FT1)
- Onay: UL ve CSA
- RoHS-uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

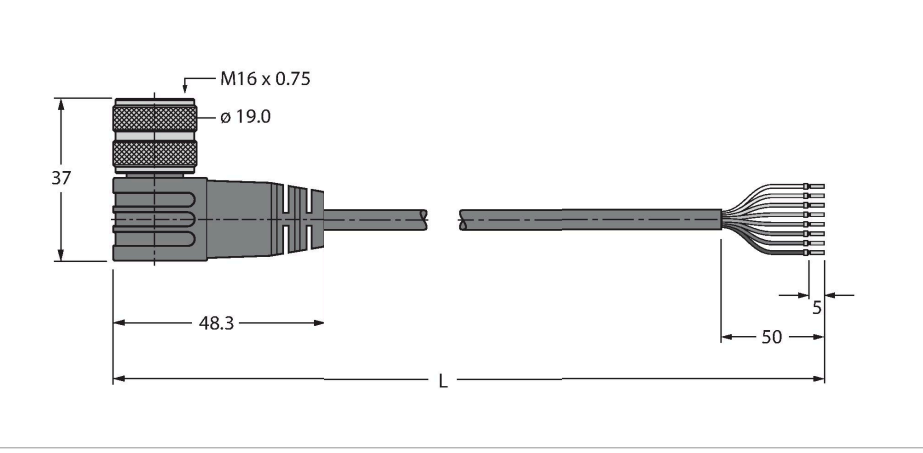

Teknik Veriler

Tip	BKWM14-E01-2/S90
Tanıt. no.	6935113
Konektör A	Dişi, M16 x 0,75, Açılı
Pim sayısı	14
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Kablo	
Ağ protokolü	S90
Kablo çapı	Ø 6.9 mm ±0.15
Cable length	2 m
Cable jacket	TPU, Siyah
Koruma	hayır
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	2 x 0.52 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.19 mm
Çekirdek kesit alan	8x 0.21 mm ²
Litz wire arrangement	19 x 0.13 mm
Kablo damarı renkleri	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GY, YE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	300 V

Kontak ataması



Devre şeması

A)	BN
C)	n.c.
E)	BK
G)	PK
J)	GN
L)	BU
M)	n.c.
N)	n.c.
O)	VT
P)	WH
R)	RD
S)	GY
T)	YE
U)	n.c.

Teknik Veriler

Akım	3 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \varnothing$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 10 \times \varnothing$
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90 °C