

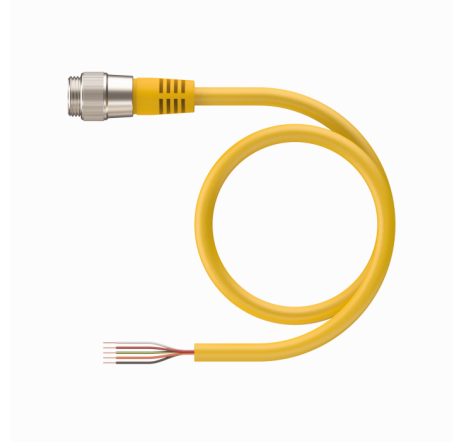



Aktüatör ve sensör kablosu bağlantı kablosu RSM 56-2M/S3059

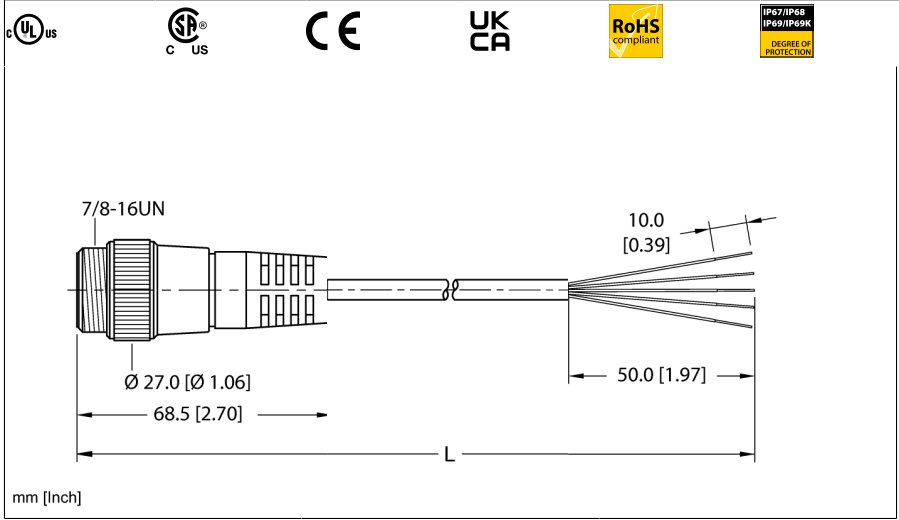

- 7/8" erkek konektör, düz, 5 pimli
- Güç Tepsisi/Muhafazasız Çalışma/ Doğrudan Gömme Kablo
- Sarı TPE kılıf, 5 × 16 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



Devre şeması



Tip	RSM 56-2M/S3059
Tanıt. no.	U-83268
Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	5
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	2 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Kablo	
Kablo Kimliği	RF51715
Kondüktör sayısı	5
Kablo çapı	Ø 10.01mm
Cable length	2 m, (+ 50 mm veya uzunluğun %4'ü/-0.0, hangi değer daha büyükse) m
Cable jacket	TPE, Sarı
İletken çapı	0.105 inç
İletken malzemesi	BC (çıplak bakır)
Kablo damarı yalıtımı	PVC/naylon
Çekirdek kesit alan	5 x 16 AWG [1,50 mm ² 'ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	65 x 34AWG
Kablo damarı renkleri	WH, RD, GN/YE, OG, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600V
Akım	10AA

Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \emptyset$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 10 \times \emptyset$
Soğuk bükülme mukavemeti	-40 °C
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+90°C
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı	-10...+90 °C

Onaylar**Not**

Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldığı ve nominal döngü hızının üzerinde olduğu veya kabloun nominal bükme yarıçapının altında olduğu aşırı sıcaklıklarda kullanılması bükülme kuvvetini azaltabilir.

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.