


# BCE10-QF5.5-AP6X2/S250

## Senzor capacitiv

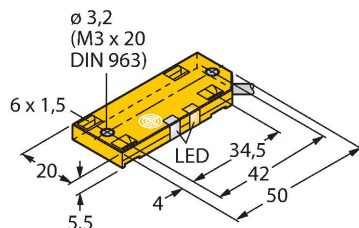


### Caracteristici tehnice

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tip                                           | BCE10-QF5.5-AP6X2/S250                               |
| Nr. ID                                        | 100029091                                            |
| Distanță de comutare nominală (îngropat)      | 10 mm                                                |
| Distanță de comutare nominală (neîngropat)    | 10 mm                                                |
| Distanță sigură de operare                    | $\leq (0.72 \times S_n)$ mm                          |
| Histerezis                                    | 1...20 %                                             |
| Derivă de temperatură                         | Tipic 20 %                                           |
| Precizie de repetabilitate                    | $\leq 5$ % din capătul de scală                      |
| Temperatura mediului                          | -10...+60 °C                                         |
| <b>Caracteristici electrice</b>               |                                                      |
| Tensiune de alimentare $U_b$                  | 10...30 Vcc                                          |
| Ripul $U_{ss}$                                | $\leq 10$ % $U_{Bmax}$                               |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_o$    | $\leq 100$ mA                                        |
| Curent rezidual                               | $\leq 0.1$ mA                                        |
| Frecvență de comutație                        | 0.05 kHz                                             |
| Frecvența oscilație                           | Conform EN 60947-5-2, 8.2.6.2 Tabel 9: 0.1...2.0 MHz |
| Tensiunea de test de izolație                 | 0.5 kV                                               |
| Funcție de ieșire                             | 3-fire, Contact NO, PNP                              |
| Protecție la scurtcircuit                     | Da/Ciclic                                            |
| Cădere de tensiune la $I_o$                   | $\leq 1.8$ V                                         |
| Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă | Da/Complet                                           |
| <b>Teste/Certificări</b>                      |                                                      |
| Certificări                                   | UL                                                   |
| Număr de înregistrare UL                      | E210608                                              |

### Caracteristici

- Dreptunghiular, înălțime 5.5 mm
- Fața activă mare, marcată pentru instalare corectă
- Plastic, PP
- Setări fixe
- cc 3-fire, 10...30 Vcc
- Contact NO, ieșire PNP
- Conexiune cu cablu

### Diagramă de conexiuni



### Principiu de funcționare

Senzorii de proximitate capacitivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice electroconductoare și non-conductoare.

